IQpro funkció

Főzés maraton – nagyon könnyedén

Az IQpro funkcióval egyszerű készíthetünk el olyan ételeket, amelyek hosszabb főzési időt igényelnek lassú előmelegítéssel vagy alacsony hőmérsékleten történő főzéssel. Ideális olyan ételekhez mint például a gulyásleves.

IQpoach funkció

Főzés pontosan a megfelelő hőmérsékleten

Az IQpoach funkció 71 és 85°C között tartja a hőmérsékletet, ezzel megelőzi a túlfőzést. Az étel megőrzi természetes színét, nedvességtartalmát és ízét. A pontos és állandó hőmérséklet ideális olyan receptekhez mint például a buggyantott tojás.

IQgrill funkció

Tökéletesen grillezett steak

Az IQcook főzőlap izgalmasan egyszerűvé teszi a grillezést, lehetővé téve, hogy minimális olaj felhasználásával vagy akár olaj nélkül főzzünk. Három elkészítési szintet ajánl fel és megelőzi az étel megégését is. A valaha létező legegyszerűbb módja a legízletesebb és legegészségesebb grillezésnek.

IQboil funkció

Egy csepp sem hagyja el az edényt

A gyors vízforralás és az állandó hőmérséklet megtartása lehetséges egyetlen vízcseppnek az edényből való kiforrása nélkül is. Nyugodtan a tévézhetünk vagy pihenhetünk, a konyhánk teljes biztonságban van.

Indukciós főzőlapok

Az indukciós főzőlapok kétszer olyan gyorsan melegszenek fel, mint a HiLight főzőlapok, ami észrevehetően gazdaságosabbá és biztonságosabbá teszi őket. Az indukciós főzőlap csak az edény alját melegíti, míg a főzőzóna fennmaradó felülete hideg marad és bármikor biztonságosan megérinthető. A hőmérséklet azonnal, egy érintésre a beállítás szerint változik, amely csökkenti a túlforrás veszélyét. Egy ilyen főzőlappal az olvasztott csokoládé, bármilyen kényes öntet és más hőre érzékeny ételcsoda elkészítése is egyszerű feladattá válik.

Gyors és gazdaságos

2 liter víz 15°C-ról 90°C-ra való felmelegítéséhez szükséges idő

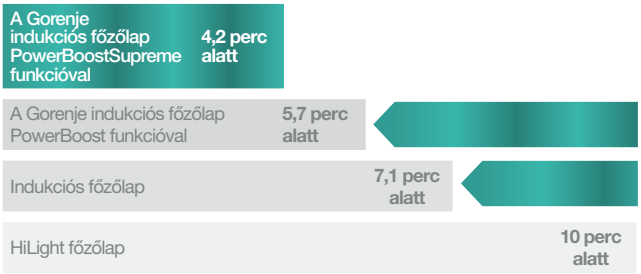

PowerBoostSupreme teljesítményfokozat

Akkor sem kell aggódni, ha szorít az idő

A PowerBoostSupreme funkció extrém hőleadást jelent, ami jelentősen csökkenti a főzési időt. Mindössze 4,2 percre van szükség 2 liter víz felforralásához, ami nagyon nagy idő megtakarítást jelent. A PowerBoostSupreme funkcióval a Gorenje Superior főzőlap modelljei rendelkeznek.

PowerZone funkció

Villámgyors ételek

Ez a funkció 25%-kal megnöveli a HiLight főzőzónák teljesítményét, amely lehetővé teszi számunkra, hogy sokkal gyorsabban főzzünk, kevesebb energia felhasználásával.

XpandZone nagyméretű főzőzóna

Egy XXL méretű felület a nagyméretű lábasok és tálak használatához

Az XpandZone funkció segítségével az indukciós főzőlap szinte egész felületén főzhetünk. Az XpandZone funkció bekapcsolásával a jobb vagy a bal oldali főzőzónák egy extra nagy főzőzónává kapcsolódnak össze. Az összekapcsolt főzőzónák által több helyet, nagyobb szabadságot nyerünk a főzéshez, használhatunk nagyobb lábasokat vagy több kisebb méretűt, illetve serpenyőket, amelyeket bárhová elhelyezhetünk az összekapcsolt főzőzónán.

BidgeZone híd funkció

Egy egyszerű ötlet a szuper nagy méretű edények használatához

A (két-két) összekapcsolható zónával rendelkező indukciós főzőlap leegyszerűsíti a nagyméretű lábasok használatát. Két külön zónát tudunk „hídként“ összekapcsolni egyetlen érintéssel. Remek megoldás nagyméretű darabokat tartalmazó ételek elkészítéséhez.

FishZone zóna halételek készítéséhez

Egy ovális főzőzóna a szélesebb lábasokhoz

Az indukciós és kerámia főzőlapok rendelkeznek „FishZone” nevű nagyméretű főzőzónával is. Használata során a hagyományos kör alakú főzőzóna egy nagyobb, ovális alakú zónává alakítható, amely különösen megfelelő a szélesebb lábasokkal való főzéshez.

Túlforrás elleni védelem

Automatikusan beállítja a működési teljesítményt. A kezdeti maximális teljesítménnyel való működést követően a főzőzóna fenntartja a kívánt hőmérsékletet, ezzel megakadályozva az étel kifutását vagy túlfőzését.

Gyerekzár

A gyerekzár tökéletes a gyermekes családok számára. Sosem volt ennél biztonságosabb a gyermekek felügyelet nélkül hagyása a konyhában, mivel ez a funkció megakadályozza, hogy átállítsanak bármilyen paramétert a főzés során.

Időzítés funkció

Az időzítőt maximum 99 percre tudjuk beállítani. Ha tapasztalatból tudjuk, hogy egy adott recept elkészítéséhez mennyi idő szükséges, akkor az időzítő bekapcsolásával a főzőlap a kellő időben automatikusan kikapcsol és sípolással jelzi, hogy az étel elkészült.

StayWarm melegen tartás funkció

A StayWarm melegen tartás funkció állandó 70˚C-os hőmérsékleten tartja az ételt, ameddig el nem érkezik a felszolgálás ideje. Az étel megőrzi eredeti ízét és hőmérsékletét egészen a felszolgálásig.

Stop&Go funkció

A Stop&Go kikapcsolja a főzőlapot, de rögzíti a beállított paramétereket. Így, például egy rövid telefonbeszélgetés után, az Stop&Go funkció ismételt aktiválásával az eredeti beállításokat visszakapcsolva onnan folytathatjuk a főzést, ahol abbahagytuk.

SoftMelt funkció

A SoftMelt funkció gyengéden olvasztja meg a csokoládét vagy vajat állandó, 43 ˚C-os hőmérsékleten, így tökéletes körülményeket teremtve az olvasztáshoz, az odaégetés kockázata nélkül.

Gáz főzőlapok

Az innovatív módon tervezett Gorenje gáz főzőlapok égői optimalizálják a láng fizikai jellemzőit annak érdekében, hogy a főzés gyorsabb, a gáz használata pedig a leghatékonyabb legyen. A gáz és a levegő keveréke közelebb áll az optimálishoz a ma használatos, hagyományos égőkhöz képest, ezért a gázfelhasználás és a láng erősségének szabályozása jelentős mértékben javult.

Nagy teljesítményű gázrózsák

A cél több hőenergiát kinyerni a gázból

A jelentősen javított gázégők akár 10 %-kal is hatékonyabb gázfelhasználást tesznek lehetővé.

Wok gázégő

Eredeti ázsiai ízvilág – az otthonunkban

A wok égők nagyon hamar elérik a maximális hőleadási szintet, ezáltal az ázsiai konyha ételei és a nagy edényekben főzött ételek könnyen elkészíthetővé válnak.

Mokka (kávé készítő) égőfej

A tökéletes reggeli rituálék kedvéért

A Gorenje gáz főzőlapok új modelljei egy igazán praktikus „mokka” gázégővel rendelkeznek, amely ideális a nagyon kis átmérőjű edényekhez is.

	IQ 634 USC Indukciós főzőlap Advanced designvonal	IS 656 SC Indukciós főzőlap Advanced designvonal
	60 cm Indukció - Szín: Fekete - U alakban csiszolt élek	59,5 cm Indukció - Szín: Fekete - Vágott élek
Vezérlés	- SliderTouch csúszkás vezérlés - Időzítés funkció	- SliderTouch csúszkás vezérlés - Időzítés funkció
Jellemzők	- IQcook érzékelő - PowerBoost extra teljesítmény funkció - AllBoost funkció - Szupercsendes működés - IQboil funkció nagy mennyiségű víz felforralásához - IQgrill funkció grillezéshez (sütés erősségi szint beállítás) - IQpoach funkció - IQpro funkció lassú sütéshez - IQsteam funkció gőzsütéshez	- StayWarm melegen tartás funkció - PowerBoost extra teljesítmény funkció - XpandZone összekapcsolható első-hátsó zónák
Főzőzóna	- 4 indukciós főzőzóna - Bal első: Ø 18,5 cm, 1,4/2 kW, - Jobb első: Ø 16,5 cm, 1,2/1,4 kW, - Bal hátsó: Ø 16,5 cm, 1,2/1,4 kW, - Jobb hátsó: Ø 20,5 cm, 2/2,3 kW	- 4 indukciós főzőlap - Bal első: átmérő 20×20 cm, 1,8/3 kW, - Jobb első: átmérő 20×20 cm, 1,8/3 kW, - Bal hátsó: átmérő 20×20 cm, 1,8/3 kW, - Jobb hátsó: átmérő 20×20 cm, 1,8/3 kW
Biztonság és tartósság	- Maradékhő kijelzés - Gyerekzár	- Biztonsági zár - Gyerekzár
Technikai adatok	- **Csatlakoztatási teljesítmény**: 7100 W - **Termék méretei (magxszélxmély)**: 5,6 × 60 × 51 cm - **Beépítési méretek (magxszélxmély)**: 5,2 × 56 × 49 cm - **EAN kód**: 3838942652783	- **Csatlakoztatási teljesítmény**: 7200 W - **Termék méretei (magxszélxmély)**: 6 × 59,5 × 51 cm - **Beépítési méretek (magxszélxmély)**: 5 × 56 × 49 cm - **EAN kód**: 3838942005763

	IT 614 CSC Indukciós főzőlap Essential designvonal	IT 614 SC Indukciós főzőlap Essential designvonal
	59,5 cm Indukció - Szín: Fekete - Csiszolt front oldali él	59,5 cm Indukció - Szín: Fekete - Vágott szélek
Vezérlés	- Érintőkapcsolós kezelőpanel - Időzítés funkció	- Érintőkapcsolós kezelőpanel - Időzítés funkció
Jellemzők	- PowerBoost extra teljesítmény funkció - AllBoost funkció - Szupercsendes működés	- PowerBoost extra teljesítmény funkció - AllBoost funkció - Szupercsendes működés
Főzőzóna	- 4 indukciós főzőzóna - Bal első: Ø 18,5 cm, 1,4/1,9 kW, - Jobb első: Ø 16,5 cm, 1,2/1,4 kW, - Bal hátsó: Ø 16,5 cm, 1,2/1,4 kW, - Jobb hátsó: Ø 20,5 cm, 1,9/2,1 kW	- 4 indukciós főzőzóna - Bal első: Ø 18,5 cm, 1,4/1,9 kW, - Jobb első: Ø 16,5 cm, 1,2/1,4 kW, - Bal hátsó: Ø 16,5 cm, 1,2/1,4 kW, - Jobb hátsó: Ø 20,5 cm, 1,9/2,1 kW
Biztonság és tartósság	- Maradékhő kijelzés - Gyerekzár	- Maradékhő kijelzés - Gyerekzár
Technikai adatok	- **Csatlakoztatási teljesítmény**: 6800 W - **Termék méretei (magxszélxmély)**: 5,5 × 59,5 × 51 cm - **EAN kód**: 3838942719332	- **Csatlakoztatási teljesítmény**: 6800 W - **Termék méretei (magxszélxmély)**: 5,5 × 59,5 × 51 cm - **Beépítési méretek (magxszélxmély)**: 5 × 56 × 48 cm - **EAN kód**: 3838942719219

	ECS 693 USC Üvegkerámia főzőfelület Advanced designvonal	ECT 640 CSC Üvegkerámia főzőfelület Essential designvonal
	60 cm HiLight	59,5 cm HiLight
	- Szín: Fekete - U alakban csiszolt élek	- Szín: Fekete - Csiszolt front oldali él
Vezérlés	- SliderTouch csúszkás vezérlés - Időzítés funkció	- Érintőkapcsolós kezelőpanel - Időzítés funkció
Jellemzők	- Túlforrás elleni védelem - StayWarm melegen tartás funkció - 1 db oválisan bővíthető főzőzóna	- Túlforrás elleni védelem - Stop&Go funkció - StayWarm melegen tartás funkció
Főzőzóna	- 4 HiLight főzőzóna - Bal első: átmérő 21 cm, 2,1/3 kW, - Jobb első: Hi-light főzőzóna 14,5 cm, 1,2 kW, - Bal hátsó: Hi-light főzőzóna 14,5 cm, 1,2 kW, - Jobb hátsó: ø 26,5×17 cm, 2,4 kW	- 2 Hilight + 2 kétgyűrűs Hilight főzőzóna - Bal első: Kétkörös HiLight főzőzóna 21/12 cm, 2,2 kW, - Jobb első: Hi-light főzőzóna 14,5 cm, 1,2 kW, - Bal hátsó: Hi-light főzőzóna 14,5 cm, 1,2 kW, - Jobb hátsó: Kétkörös HiLight főzőzóna 18/12 cm, 1,7 kW
Biztonság és tartósság	- Maradékhő kijelzés - Biztonsági zár - Gyerekzár	- Maradékhő kijelzés - Biztonsági zár - Gyerekzár
Technikai adatok	- **Csatlakoztatási teljesítmény**: 6900 W - **Termék méretei (magxszélxmély)**: 4,7 × 60 × 51 cm - **Beépítési méretek (magxszélxmély)**: 4,5 × 56 × 49 cm - **EAN kód**: 3838942654442	- **Csatlakoztatási teljesítmény**: 6300 W - **Termék méretei (magxszélxmély)**: 5,4 × 59,5 × 51 cm - **Beépítési méretek (magxszélxmély)**: 5 × 56 × 49 cm - **EAN kód**: 3838942654237

	ECT 620 CSC Üvegkerámia főzőfelület Essential designvonal	ECT 610 SC Üvegkerámia főzőfelület Essential designvonal
	59,5 cm HiLight	59,5 cm HiLight
	- Szín: Fekete - Csiszolt front oldali él	- Szín: Fekete - Vágott élek
Vezérlés	- Érintőkapcsolós kezelőpanel - Időzítés funkció	- Érintőkapcsolós kezelőpanel
Jellemzők	- Túlforrás elleni védelem - Stop&Go funkció - StayWarm melegen tartás funkció	- Túlforrás elleni védelem
Főzőzóna	- 4 HiLight üvegkerámia főzőzóna - Bal első: Duplagyűrűs - Kétkörös HiLight főzőzóna 21/12 cm, 2,2 kW, - Jobb első: Hi-light főzőzóna 14,5 cm, 1,2 kW, - Bal hátsó: Hi-light főzőzóna 14,5 cm, 1,2 kW, - Jobb hátsó: ø 26,5×17 cm, 2,4 kW	- 4 Hi-light főzőfelület - Bal első: Hi-light főzőzóna 21 cm, 2,3 kW, - Jobb első: Hi-light főzőzóna 14,5 cm, 1,2 kW, - Bal hátsó: Hi-light főzőzóna 14,5 cm, 1,2 kW, - Jobb hátsó: Hi-light főzőzóna 18 cm, 1,8 kW
Biztonság és tartósság	- Maradékhő kijelzés - Biztonsági zár - Gyerekzár	- Maradékhő kijelzés - Biztonsági zár - Gyerekzár
Technikai adatok	- Csatlakoztatási teljesítmény: 7000 W - Termék méretei (magxszélxmély): 5,4 × 59,5 × 51 cm - Beépítési méretek (magxszélxmély): 5 × 56 × 49 cm - EAN kód: 3838942006494	- Csatlakoztatási teljesítmény: 6500 W - Termék méretei (magxszélxmély): 5,4 × 59,5 × 51 cm - Beépítési méretek (magxszélxmély): 5 × 56 × 49 cm - EAN kód: 3838942654145

EC 610 SC

Üvegkerámia főzőfelület

Essential designvonal

59,5 cm

HiLight

- Szín: Fekete
- Vágott élek

Vezérlés	- Tekerőgombos vezérlés
Jellemzők	
Főzőzóna	- 4 Hi-light főzőfelület - Bal első: Hi-light főzőzóna 21 cm, 2,1 kW, - Jobb első: Hi-light főzőzóna 14,5 cm, 1,2 kW, - Bal hátsó: Hi-light főzőzóna 14,5 cm, 1,2 kW, - Jobb hátsó: Hi-light főzőzóna 18 cm, 1,7 kW
Biztonság és tartósság	
Technikai adatok	- **Csatlakoztatási teljesítmény**: 6200 W - **Termék méretei (magxszélxmély)**: 9,2 × 59,5 × 51 cm - **Beépítési méretek (magxszélxmély)**: 6,2 × 56 × 49 cm - **EAN kód**: 3838942005251

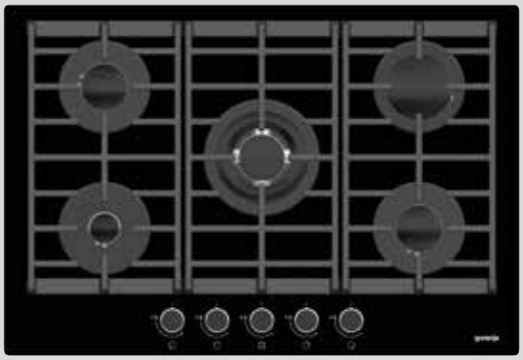

	GTW 751 UB Gáz főzőlap Essential designvonal	GW 761 UX Gáz főzőlap Essential designvonal
	75 cm - Szín: Fekete	75 cm - Szín: Inox
Vezérlés		
Jellemzők	- Wok gázrózsa - Elektromos szikragyújtás - Edénytartó rács típusa: Öntöttvas	- Wok gázrózsa - Elektromos szikragyújtás - Edénytartó rács típusa: Öntöttvas
Főzőzóna	- 1-1 segéd, nagy és wok gázrózsa, 2 normál gázrózsa - Bal első: Kis gázégő 4,3 cm, 1 kW, - Jobb első: Normál gázégő 6,7 cm, 1,75 kW, - Bal hátsó: Normál gázégő 6,7 cm, 1,75 kW, - Jobb hátsó: Nagy gázégő 9,7 cm, 3 kW, - Középen: Wok gázégő 13,44 cm, 3,8 kW	- 1-1 segéd, nagy és wok gázrózsa, 2 normál gázrózsa - Bal első: Wok gázégő 13,44 cm, 3,8 kW, - Középen elől: Kis gázégő 4,3 cm, 1 kW, - Jobb első: Normál gázégő 6,7 cm, 1,75 kW, - Középen hátul: Normál gázégő 6,7 cm, 1,75 kW, - Jobb hátsó: Nagy gázégő 9,7 cm, 3 kW
Biztonság és tartósság	- Égésbiztosító	- Égésbiztosító
Technikai adatok	- **Termék méretei (magxszélxmély):** 4,5 × 75 × 51 cm - **Beépítési méretek (magxszélxmély):** 5 × 72 × 48 cm - **EAN kód:** 3838942994845	- **Termék méretei (magxszélxmély):** 5,5 × 75 × 51 cm - **Beépítési méretek (magxszélxmély):** 5,5 × 72 × 48 cm - **EAN kód:** 3838942928710

	GW 641 UX Gázfőzőlap Essential designvonal	GW 6N41 IX Gázfőzőlap Essential designvonal
	60 cm - Szín: Inox - Gomb formája: Ergonomikus gombok	60 cm - Szín: Inox - Gomb formája: Ergonomikus gombok
Vezérlés		
Jellemzők	- Wok gázrózsa - Elektromos szikragyújtás - Edénytartó rács típusa: Öntöttvas	- Wok gázrózsa - Elektromos szikragyújtás - Edénytartó rács típusa: Öntöttvas
Főzőzóna	- 1-1 kis és wok, valamint 2 normál gázrózsa - Bal első: Wok gázégő 10,3 cm, 3,3 kW, - Jobb első: Kis gázégő 4,3 cm, 1 kW, - Bal hátsó: Normál gázégő 6,7 cm, 1,75 kW, - Jobb hátsó: Normál gázégő 6,7 cm, 1,75 kW	- 1 kis gázégő,1 dupla gázégő,2 normál gázégő - Bal első: Normál gázégő 6,9 cm, 1,9 kW, - Jobb első: Kis gázégő 4,4 cm, 1 kW, - Bal hátsó: Normál gázégő 6,9 cm, 1,9 kW, - Jobb hátsó: Átmérő 13,2 cm, 3,5 kW
Biztonság és tartósság	- Égésbiztosító	- Égésbiztosító
Technikai adatok	- **Termék méretei (magxszélxmély)**: 8,7 × 60 × 51 cm - **Beépítési méretek (magxszélxmély)**: 4,5 × 56 × 48 cm - **EAN kód**: 3838942928635	- **Termék méretei (magxszélxmély)**: 10,7 × 58 × 51 cm - **Beépítési méretek (magxszélxmély)**: 4,7 × 56 × 49 cm - **EAN kód**: 3838942723438

	G 6N41 IB Gázfőzőlap Essential designvonal	G 6N41 IX Gázfőzőlap Essential designvonal
	58 cm - Gázfőzőlap - **Szín**: Grafit-fekete	58 cm - Gázfőzőlap - **Szín**: Inox
Vezérlés	- **Gomb formája**: Ergonomikus gombok	- **Gomb formája**: Ergonomikus gombok
Jellemzők	- Elektromos szikragyújtás - Edénytartó rács típusa: Öntöttvas	- Elektromos szikragyújtás - Edénytartó rács típusa: Öntöttvas
Főzőzóna	- 1-1 kis és nagy, valamint 2 normál gázégő - Bal első: Normál gázégő 6,9 cm, 1,9 kW, - Jobb első: Kis gázégő 4,4 cm, 1 kW, - Bal hátsó: Normál gázégő 6,9 cm, 1,9 kW, - Jobb hátsó: Nagy gázégő 9,4 cm, 3 kW	- 1-1 kis és nagy, valamint 2 normál gázégő - Bal első: Normál gázégő 6,9 cm, 1,9 kW, - Jobb első: Kis gázégő 4,4 cm, 1 kW, - Bal hátsó: Normál gázégő 6,9 cm, 1,9 kW, - Jobb hátsó: Nagy gázégő 9,4 cm, 3 kW
Biztonság és tartósság	- Égésbiztosító	- Égésbiztosító
Technikai adatok	- **Termék méretei (magxszélxmély)**: 10,7 × 58 × 51 cm - **Beépítési méretek (magxszélxmély)**: 4,7 × 56 × 49 cm - **EAN kód**: 3838942357220	- **Termék méretei (magxszélxmély)**: 10,7 × 58 × 51 cm - **Beépítési méretek (magxszélxmély)**: 4,7 × 56 × 49 cm - **EAN kód**: 3838942971808

	G 6N41 IW Gázfőzőlap Essential designvonal	G 6N40 IB Gázfőzőlap Essential designvonal
	58 cm	58 cm
	- Gázfőzőlap - Szín: Fehér	- Gázfőzőlap - Szín: Grafit-fekete
Vezérlés	- Gomb formája: Ergonomikus gombok	- Gomb formája: Ergonomikus gombok
Jellemzők	- Elektromos szikragyújtás - Edénytartó rács típusa: Öntöttvas	- Elektromos szikragyújtás - Edénytartó rács típusa: Zománcozott
Főzőzóna	- 1-1 kis és nagy, valamint 2 normál gázégő - Bal első: Normál gázégő 6,9 cm, 1,9 kW, - Jobb első: Kis gázégő 4,4 cm, 1 kW, - Bal hátsó: Normál gázégő 6,9 cm, 1,9 kW, - Jobb hátsó: Nagy gázégő 9,4 cm, 3 kW	- 1-1 kis és nagy, valamint 2 normál gázégő - Bal első: Normál gázégő 6,9 cm, 1,9 kW, - Jobb első: Kis gázégő 4,4 cm, 1 kW, - Bal hátsó: Normál gázégő 6,9 cm, 1,9 kW, - Jobb hátsó: Nagy gázégő 9,4 cm, 3 kW
Biztonság és tartósság	- Égésbiztosító	- Égésbiztosító
Technikai adatok	- **Termék méretei (magxszélxmély):** 10,7 × 58 × 51 cm - **Beépítési méretek (magxszélxmély):** 4,7 × 56 × 49 cm - **EAN kód:** 3838942971822	- **Termék méretei (magxszélxmély):** 10,7 × 58 × 51 cm - **Beépítési méretek (magxszélxmély):** 4,7 × 56 × 49 cm - **EAN kód:** 3838942971723

	G6N4AX Gázfőzőlap Essential designvonal	G 64 X Gázfőzőlap Essential designvonal
	58 cm - Szín: Inox	58 cm - Szín: Inox
Vezérlés	- Gomb formája: Ergonomikus kezelőgomb	
Jellemzők	- Elektromos szikragyújtás - Edénytartó rács típusa: Zománcozott	- Elektromos szikragyújtás - Edénytartó rács típusa: Zománcozott
Főzőzóna	- 1-1 kis és nagy, valamint 2 normál gázégő - Bal első: Normál gázégő 6,9 cm, 1,9 kW, - Jobb első: Kis gázégő 4,6 cm, 1 kW, - Bal hátsó: Normál gázégő 6,9 cm, 1,9 kW, - Jobb hátsó: Nagy gázégő 9,4 cm, 3 kW	- 1-1 kis és nagy, valamint 2 normál gázégő - Bal első: Nagy gázégő 9 cm, 3 kW, - Jobb első: Kis gázégő 4,5 cm, 1 kW, - Bal hátsó: Normál gázégő 6,5 cm, 1,85 kW, - Jobb hátsó: Normál gázégő 6,5 cm, 1,85 kW
Biztonság és tartósság	- Égésbiztosító	- Égésbiztosító
Technikai adatok	- **Termék méretei (magxszélxmély):** 10,7 × 58 × 51 cm - **Beépítési méretek (magxszélxmély):** 4,7 × 56 × 49 cm - **EAN kód:** 3838942531941	- **Termék méretei (magxszélxmély):** 8 × 58 × 50 cm - **Beépítési méretek (magxszélxmély):** 5 × 55,7 × 47,7 cm - **EAN kód:** 3838942968730

	IT 322 CSC Indukciós főzőlap	ECT 330 CSC Üvegkerámia főzőlap
	30 cm · Indukció	30 cm · HiLight
	- Szín: Fekete - Csiszolt front oldali él	- Szín: Fekete - Csiszolt front oldali él
Vezérlés	- Érintőkapcsolós kezelőpanel	- Érintőkapcsolós kezelőpanel
Jellemzők	- Időzítés funkció	- Túlforrás elleni védelem
Főzőzóna	- 2 indukciós főzőfelület - elől: átmérő 16 cm, 1,4 kW, - hátul: átmérő 20 cm, 2,3/3 kW	- 1 HiLight főzőfelület + 1 Duplagyűrűs - Kétkörös HiLight főzőfelület - elől: Duplagyűrűs - Kétkörös HiLight főzőzóna 18/12 cm, 1,7 kW, - hátul: Hi-light főzőzóna 14,5 cm, 1,2 kW
Biztonság és tartósság	- Biztonság és tartósság - Maradékhő kijelzés - Biztonsági zár - Gyerekzár	- Biztonság és tartósság - Maradékhő kijelzés - Biztonsági zár - Gyerekzár
Technikai adatok	- **Csatlakoztatási teljesítmény**: 3650 W - **Termék méretei (magxszélxmély)**: 7,2 × 30 × 51 cm - **Beépítési méretek (magxszélxmély)**: 6,8 × 27,5 × 49 cm - **EAN kód**: 3838942488092	- **Csatlakoztatási teljesítmény**: 2900 W - **Termék méretei (magxszélxmély)**: 6,6 × 30 × 51 cm - **Beépítési méretek (magxszélxmély)**: 6,2 × 27,5 × 49 cm - **EAN kód**: 3838942785153

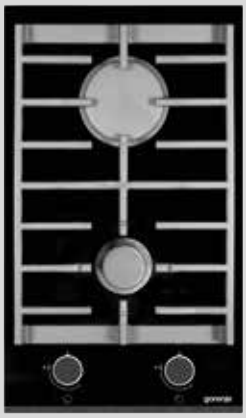

GC 341 UC

Gáz főzőlap edzett üveglapon

30 cm

- Szín: Fekete
- Csiszolt front oldali él

Vezérlés	- Gomb formája: Ergonomikus gombok
Jellemzők	- Elektromos szikragyújtás - Edénytartó rács típusa: Öntöttvas
Főzőzóna	- 1 kis gázégő + 1 nagy gázégő - elől: Kis gázégő 5,5 cm, 1 kW, - hátul: Nagy gázégő 10 cm, 3 kW
Biztonság és tartósság	- Égésbiztosító
Technikai adatok	- **Termék méretei (magxszélxmély):** 10,8 × 30 × 51 cm - **Beépítési méretek (magxszélxmély):** 6,4 × 27,5 × 49 cm - **EAN kód:** 3838942958397

LÉGBŐL KAPOTT SEGÍTSÉG

Páraelszívók

A Gorenje páraelszívók nagyszerű formatervezésük révén olyan technológiailag fejlett eszközök, amelyek 2 az 1-ben megoldást nyújtanak. Tökéletes társak a modern életstílushoz – egészségesebb életkörülményeket teremtenek, hatékonyan távolítják el a rossz szagokat, csendben és megbízhatóan végzik a munkájukat. A Gorenje páraelszívók a legjobb minőségű nyersanyagokból készülnek és a legjobb felhasználói élményt biztosítják a főzés és tisztításuk során – vagy akkor, amikor pusztán gyönyörködünk a látványukban.

AdaptAir technológia

Nincs kellemetlen szag. Csak levegő.

Az AdaptAir egy egyedülálló technológia, amely lehetővé teszi a levegő teljesen egyenletes elszívását a főzőzónák teljes felülete felett. Mindez egy alumíniumszűrő, egy speciális hab és a nyíló-záródó terelőlapocskák különleges kombinációja által válik lehetségessé. A lapocskák a szívóerő mértékétől függően nyílnak és csukódnak, ami jelentős mértékben csökkenti a zajszintet. Így a levegő gőztől, szagoktól és egyéb szennyeződésektől mentes lesz.

LÉGÁRAMLÁS (m³/h)	550 m³/h / AdaptAir	650 m³/h / AdaptAir	700 m³/h / AdaptAir	800 m³/h / AdaptAir
ENERGIAOSZTÁLY	C	C	B	A
ZAJSZINT (dB)	70	65	62	60

Szűrők

A poliuretán hab előnyei

A szűrőkbe épített speciális hab a zsír és egyéb szennyeződések akár 98%-át eltávolítja a levegőből, ezzel varázsolva konyhánk „klímáját“ sokkal frissebbé és tisztábbá, ugyanakkor a páraelszívó megtartja az „A”-s elszívó hatékonysági osztálybesorolását.

SliderTouch csúszkás vezérlés

SliderTouch csúszkás vezérlés

Egy speciális csúszkás vezérlőegységnek köszönhetően könnyen és azonnal változtatni tudunk teljesítmény- és fényerősségi fokozatokon.

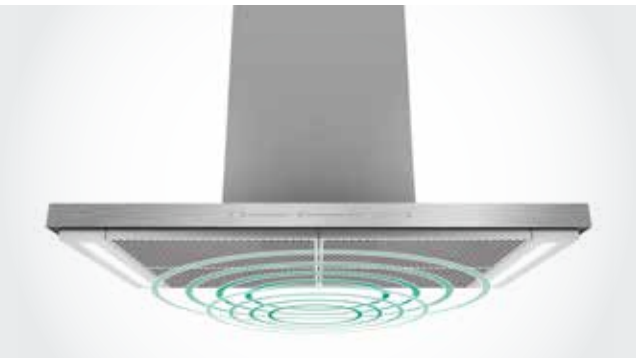

AdaptTech funkció

Automatikus ventilátor működés

Amint a speciális érzékelő a levegőben egy előre beállított szintet meghaladó mennyiségű piszok, gőz, pára vagy gáz jelenlétét érzékeli, a készülék stand-by módból magától bekapcsol, a szükséges mértékben növeli a teljesítményét, majd a helyiség levegőjének megtisztítása után ismét visszaáll stand-by állapotba.

K. L. E. rendszer

Okos, célzott levegő elszívás alacsonyabb zajszint mellett

Az innovatív kerületi levegő elszívási rendszer a páraelszívó középső része irányából a széle felé irányítja a levegőt. Ez a megközelítés optimalizálja az energiafogyasztást, emellett csökkenti a zajszintet és sokkal hatékonyabbá teszi magát a páraelszívást is.

Időzítő és légfrissítő funkciók

Mindig friss és pontos

A Gorenje páraelszívókat automatikusan ki lehet kapcsolni 10, 20 vagy 30 perces időzítési beállításokkal. A légfrissítő funkció óránként kapcsol be és 5 percen keresztül frissíti a helyiség levegőjét.

Ujjlenyomatmentes bevonat

Fényes és ujjlenyomatmentes felületek

Minden rozsdamentes acél felületet egy speciális ujjlenyomatmentes filmréteggel vontunk be, megakadályozva, hogy ujjaink nyomot hagyjanak maguk után, ezzel mindig fényes marad a készülékek felülete és sokkal egyszerűbbé válik a készülék tisztítása is.

IHT971S2XBG

Superior designvonal

Önálló sziget elszívó

A Energiahatékonysági osztály

89,8 cm

- Légelvezetős és keringtetős
- Palást/Kürtő anyaga: Üveg és rozsdamentes acél / Rozsdamentes acél
- Palást/Kürtő színe: Rozsdamentes acél + fekete üveg / Rozsdamentes acél

Termékleírás

- Maximális teljesítmény légkivezetéses üzemmódban: 464 m³/h
- Maximális teljesítmény a légelvezetős kivitelnél: 463 m³/h
- Légelvezető cső átmérője: 15 cm

Ventilátor teljesítménye

- Max. teljesítmény a légkivezetéses üzemmód 1. fokozatán: 208 m³/h
- Max. teljesítmény a légkivezetéses üzemmód 2. fokozatán: 256 m³/h
- Max. teljesítmény a légkivezetéses üzemmód 3. fokozatán: 288 m³/h
- Maximális teljesítmény a légkivezetéses üzemmód 4. fokozatán: 336 m³/h

Vezérlés

- AdaptTech intelligens felismerő ventilációs rendszer
- Elektronikus működtetés
- Szabályozás típusa: SliderTouch csúszkás vezérlés
- Programozási lehetőség
- Teljesítményfokozatok száma: 9

Jellemzők

- Ujjlenyomatmentes inox
- Időközönkénti automatikus elszívás
- Égő fajtája: LED csík
- Izzók száma: 2
- Világítás teljesítménye: 14 W
- Teljesítmény a Boost extra fokozaton: 625 m³/h
- PowerBoost fokozatok száma: 2

Tartozékok

- Zsírszűrő filter: AdaptAir levegőszűrő rendszer
- Szűrő szennyezettség kijelző
- Motorok száma: 1
- Motor típusa: Inverteres motor
- Levegő visszaáramlást gátló visszacsapó szelep: 150 mm

Technikai adatok

- **Zajszint**: 60 dB(A)re 1 pW
- **Méretek**: 89,8 × 61,1 cm
- **Kürtő nélküli magasság**: 59 mm
- **Kürtő minimális magassága**: 797 mm
- **Kürtő maximális magassága**: 1141 mm
- **Termék méretei (magxszélxmély)**: 5,9 × 89,8 × 61,1 cm
- **EAN kód**: 3838942011603

IDQ4545X
Önálló sziget elszívó

E Energiahatékonysági osztály

40 cm

- Légelvezetős és keringtetős
- Palást/Kürtő anyaga: Rozsdamentes acél / Rozsdamentes acél
- Palást/Kürtő színe: Rozsdamentes acél / Rozsdamentes acél

IDR4545E
Önálló sziget elszívó

E Energiahatékonysági osztály

39 cm

- Légelvezetős és keringtetős
- Palást/Kürtő anyaga: Rozsdamentes acél / Rozsdamentes acél
- Palást/Kürtő színe: Rozsdamentes acél / Rozsdamentes acél

	IDQ4545X	IDR4545E
Termékleírás	- Maximális teljesítmény légkivezetéses üzemmódban: 558 m³/h - Maximális teljesítmény a légelvezetős kivitelnél: 410 m³/h - Légelvezető cső átmérője: 15 cm **Ventilátor teljesítménye** - Max. teljesítmény a légkivezetéses üzemmód 1. fokozatán: 185 m³/h - Max. teljesítmény a légkivezetéses üzemmód 3. fokozatán: 386 m³/h - Maximális teljesítmény a légkivezetéses üzemmód 4. fokozatán: 558 m³/h	- Maximális teljesítmény légkivezetéses üzemmódban: 576 m³/h - Maximális teljesítmény a légelvezetős kivitelnél: 408 m³/h - Légelvezető cső átmérője: 15 cm **Ventilátor teljesítménye** - Max. teljesítmény a légkivezetéses üzemmód 1. fokozatán: 218 m³/h - Max. teljesítmény a légkivezetéses üzemmód 3. fokozatán: 384 m³/h - Maximális teljesítmény a légkivezetéses üzemmód 4. fokozatán: 576 m³/h
Vezérlés	- Elektronikus működtetés - Szabályozás típusa: Érintőkapcsoló - Programozási lehetőség - Teljesítményfokozatok száma: 4	- Elektronikus működtetés - Szabályozás típusa: Érintőkapcsoló - Programozási lehetőség - Teljesítményfokozatok száma: 4
Jellemzők	- Égő fajtája: Halogén - Izzók száma: 4 - Világítás teljesítménye: 80 W - P.A.E rendszer (perimetrikus elszívás)	- Égő fajtája: Halogén - Izzók száma: 4 - Világítás teljesítménye: 80 W - P.A.E rendszer (perimetrikus elszívás)
Tartozékok	- Zsírszűrő filter: Alumínium zsírszűrő - Mosható zsírfilter - Motorok száma: 1 - Levegő visszaáramlást gátló visszacsapó szelep: 150 mm	- Zsírszűrő filter: Alumínium zsírszűrő - Mosható zsírfilter - Motorok száma: 1 - Levegő visszaáramlást gátló visszacsapó szelep: 150 mm
Technikai adatok	- **Zajszint**: 59 dB(A)re 1 pW - **Méretek**: 40 × 30 cm - **Magasság**: 865 mm - **Kürtő minimális magassága**: 865 mm - **Kürtő maximális magassága**: 1165 mm - **Termék méretei (magxszélxmély)**: 86,5 × 40 × 30 cm - **EAN kód**: 3838942569975	- **Zajszint**: 45 dB(A)re 1 pW - **Méretek**: 39 × 39 cm - **Magasság**: 900 mm - **Kürtő minimális magassága**: 900 mm - **Kürtő maximális magassága**: 1200 mm - **Termék méretei (magxszélxmély)**: 90 × 39 × 39 cm - **EAN kód**: 3838942401329

WHI941A3XGB

Advanced designvonal

Önálló falra szerelhető páraelszívó

B Energiahatékonysági osztály

89,8 cm

- Légelvezetős és keringtetős
- Palást/Kürtő anyaga: Üveg és rozsdamentes acél / Rozsdamentes acél
- Palást/Kürtő színe: Rozsdamentes acél + fekete üveg / Rozsdamentes acél

Termékleírás

- Maximális teljesítmény légkivezetéses üzemmódban: 448 m³/h
- Légelvezető cső átmérője: 15 cm

Ventilátor teljesítménye

- Max. teljesítmény a légkivezetéses üzemmód 1. fokozatán: 210 m³/h
- Max. teljesítmény a légkivezetéses üzemmód 2. fokozatán: 304 m³/h
- Max. teljesítmény a légkivezetéses üzemmód 3. fokozatán: 448 m³/h

Vezérlés

- AdaptTech intelligens felismerő ventilációs rendszer
- Elektronikus működtetés
- Szabályozás típusa: Érintőkapcsoló
- Programozási lehetőség
- Teljesítményfokozatok száma: 3

Jellemzők

- Ujjlenyomatmentes inox
- Időközönkénti automatikus elszívás
- Égő fajtája: LED
- Izzók száma: 2 // Világítás teljesítménye: 5 W
- Teljesítmény a Boost extra fokozaton: 597 m³/h
- PowerBoost fokozatok száma: 2
- P.A.E rendszer (perimetrikus elszívás)

Tartozékok

- Zsírszűrő filter: Mosható alumínium polyuretán habbal
- Szűrő szennyezettség kijelző
- Motorok száma: 1
- Motor típusa: Hagyományos motor
- Levegő visszaáramlást gátló visszacsapó szelep: 150 mm

Technikai adatok

- **Zajszint**: 60 dB(A)re 1 pW
- **Méretek**: 89,8 × 37,1 cm
- **Kürtő nélküli magasság**: 416 mm
- **Kürtő minimális magassága**: 575 mm
- **Kürtő maximális magassága**: 1105 mm
- **Termék méretei (magxszélxmély)**: 41,6 × 89,8 × 37,1 cm
- **EAN kód**: 3838942011467

WHI641A3XGB

Advanced designvonal

Önálló falra szerelhető páraelszívó

B Energiahatékonysági osztály

59,5 cm

- Önálló falra szerelhető páraelszívó
- Légelvezetős és keringtetős
- Palást/Kürtő anyaga: Üveg és rozsdamentes acél / Rozsdamentes acél
- Palást/Kürtő színe: Rozsdamentes acél + fekete üveg / Rozsdamentes acél

- Maximális teljesítmény légkivezetéses üzemmódban: 448 m³/h
- Légelvezető cső átmérője: 15 cm

Ventilátor teljesítménye

- Max. teljesítmény a légkivezetéses üzemmód 1. fokozatán: 210 m³/h
- Max. teljesítmény a légkivezetéses üzemmód 2. fokozatán: 304 m³/h
- Max. teljesítmény a légkivezetéses üzemmód 3. fokozatán: 448 m³/h

- AdaptTech intelligens felismerő ventilációs rendszer
- Elektronikus működtetés
- Szabályozás típusa: Érintőkapcsoló
- Programozási lehetőség
- Teljesítményfokozatok száma: 3

- Ujjlenyomatmentes inox
- Időközönkénti automatikus elszívás
- Égő fajtája: LED
- Izzók száma: 2 // Világítás teljesítménye: 5 W
- Teljesítmény a Boost extra fokozaton: 597 m³/h
- PowerBoost fokozatok száma: 2
- P.A.E rendszer (perimetrikus elszívás)

- Zsírszűrő filter: Mosható alumínium polyuretán habbal
- Szűrő szennyezettség kijelző
- Motorok száma: 1
- Motor típusa: Hagyományos motor
- Levegő visszaáramlást gátló visszacsapó szelep: 150 mm

- **Zajszint**: 60 dB(A)re 1 pW
- **Méretek**: 59,5 × 37,1 cm
- **Kürtő nélküli magasság**: 416 mm
- **Kürtő minimális magassága**: 575 mm
- **Kürtő maximális magassága**: 1105 mm
- **Termék méretei (magxszélxmély)**: 41,6 × 59,5 × 37,1 cm
- **EAN kód**: 3838942011450

WHI641E6XGB

Essential designvonal

Önálló falra szerelhető páraelszívó

C Energiahatékonysági osztály

59,5 cm

- Önálló falra szerelhető páraelszívó
- Légelvezetős és keringtetős
- Palást/Kürtő anyaga: Üveg és rozsdamentes acél / Rozsdamentes acél
- Palást/Kürtő színe: Rozsdamentes acél + fekete üveg / Rozsdamentes acél

Termékleírás

- Maximális teljesítmény légkivezetéses üzemmódban: 625 m³/h
- Légelvezető cső átmérője: 15 cm

Ventilátor teljesítménye

- Max. teljesítmény a légkivezetéses üzemmód 1. fokozatán: 256 m³/h
- Max. teljesítmény a légkivezetéses üzemmód 2. fokozatán: 368 m³/h
- Max. teljesítmény a légkivezetéses üzemmód 3. fokozatán: 625 m³/h

Vezérlés

- Elektronikus működtetés
- Szabályozás típusa: Érintőkapcsoló
- Teljesítményfokozatok száma: 3

Jellemzők

- Ujjlenyomatmentes inox
- Égő fajtája: Halogén
- Izzók száma: 2
- Világítás teljesítménye: 40 W
- P.A.E rendszer (perimetrikus elszívás)

Tartozékok

- Tartozékok
- Zsírszűrő filter: Mosható alumínium polyuretán habbal
- Motorok száma: 1
- Motor típusa: Hagyományos motor
- Levegő visszaáramlást gátló visszacsapó szelep: 150 mm

Technikai adatok

- **Zajszint**: 66 dB(A)re 1 pW
- **Méretek**: 59,5 × 37,3 cm
- **Kürtő nélküli magasság**: 450 mm
- **Kürtő minimális magassága**: 575 mm
- **Kürtő maximális magassága**: 1105 mm
- **Termék méretei (magxszélxmély)**: 45 × 59,5 × 37,3 cm
- **EAN kód**: 3838942011375

WHT951S1XBG

Superior designvonal

Önálló falra szerelhető páraelszívó

A Energiahatékonysági osztály

89,8 cm

- Légelvezetős és keringtetős
- Palást/Kürtő anyaga: Üveg és rozsdamentes acél / Rozsdamentes acél
- Palást/Kürtő színe: Rozsdamentes acél + fekete üveg / Rozsdamentes acél

WHT651S1XBG

Superior designvonal

Önálló falra szerelhető páraelszívó

A Energiahatékonysági osztály

59,8 cm

- Légelvezetős és keringtetős
- Palást/Kürtő anyaga: Üveg és rozsdamentes acél / Rozsdamentes acél
- Palást/Kürtő színe: Rozsdamentes acél + fekete üveg / Rozsdamentes acél

	WHT951S1XBG	WHT651S1XBG
Termékleírás	- Maximális teljesítmény légkivezetéses üzemmódban: 464 m³/h - Légelvezető cső átmérője: 15 cm **Ventilátor teljesítménye** - Max. teljesítmény a légkivezetéses üzemmód 1. fokozatán: 208 m³/h - Max. teljesítmény a légkivezetéses üzemmód 2. fokozatán: 256 m³/h - Max. teljesítmény a légkivezetéses üzemmód 3. fokozatán: 288 m³/h - Maximális teljesítmény a légkivezetéses üzemmód 4. fokozatán: 336 m³/h	- Maximális teljesítmény légkivezetéses üzemmódban: 464 m³/h - Légelvezető cső átmérője: 15 cm **Ventilátor teljesítménye** - Max. teljesítmény a légkivezetéses üzemmód 1. fokozatán: 208 m³/h - Max. teljesítmény a légkivezetéses üzemmód 2. fokozatán: 256 m³/h - Max. teljesítmény a légkivezetéses üzemmód 3. fokozatán: 288 m³/h - Maximális teljesítmény a légkivezetéses üzemmód 4. fokozatán: 336 m³/h
Vezérlés	- AdaptTech intelligens felismerő ventilációs rendszer - Elektronikus működtetés - Szabályozás típusa: SliderTouch csúszkás vezérlés - Programozási lehetőség - Teljesítményfokozatok száma: 9	- AdaptTech intelligens felismerő ventilációs rendszer - Elektronikus működtetés - Szabályozás típusa: SliderTouch csúszkás vezérlés - Programozási lehetőség - Teljesítményfokozatok száma: 9
Jellemzők	- Ujjlenyomatmentes inox - Időközönkénti automatikus elszívás - Égő fajtája: LED csík - Izzók száma: 1 // Világítás teljesítménye: 7 W - Teljesítmény a Boost extra fokozaton: 625 m³/h - PowerBoost fokozatok száma: 2 - P.A.E rendszer (perimetrikus elszívás)	- Ujjlenyomatmentes inox - Időközönkénti automatikus elszívás - Égő fajtája: LED csík - Izzók száma: 1 // Világítás teljesítménye: 7 W - Teljesítmény a Boost extra fokozaton: 625 m³/h - PowerBoost fokozatok száma: 2 - P.A.E rendszer (perimetrikus elszívás)
Tartozékok	- Zsírszűrő filter: Mosható alumínium polyuretán habbal - Szűrő szennyezettség kijelző - Motorok száma: 1 - Motor típusa: Inverteres motor - Levegő visszaáramlást gátló visszacsapó szelep: 150 mm	- Zsírszűrő filter: Mosható alumínium polyuretán habbal - Szűrő szennyezettség kijelző - Motorok száma: 1 - Motor típusa: Inverteres motor - Levegő visszaáramlást gátló visszacsapó szelep: 150 mm
Technikai adatok	- **Zajszint**: 60 dB(A)re 1 pW - **Méretek**: 89,8 × 45 cm - **Kürtő nélküli magasság**: 50 mm - **Kürtő minimális magassága**: 570 mm - **Kürtő maximális magassága**: 1110 mm - **Termék méretei (magxszélxmély)**: 5 × 89,8 × 45 cm - **EAN kód**: 3838942011344	- **Zajszint**: 60 dB(A)re 1 pW - **Méretek**: 59,8 × 45 cm - **Kürtő nélküli magasság**: 50 mm - **Kürtő minimális magassága**: 570 mm - **Kürtő maximális magassága**: 1110 mm - **Termék méretei (magxszélxmély)**: 5 × 59,8 × 45 cm - **EAN kód**: 3838942011337

WHT941A2XBG

Advanced designvonal

Önálló falra szerelhető páraelszívó

B Energiahatékonysági osztály

89,8 cm

- Légelvezetős és keringtetős
- Palást/Kürtő anyaga: Üveg és rozsdamentes acél / Rozsdamentes acél
- Palást/Kürtő színe: Rozsdamentes acél + fekete üveg / Rozsdamentes acél

WHT641A2XBG

Advanced designvonal

Önálló falra szerelhető páraelszívó

B Energiahatékonysági osztály

59,8 cm

- Légelvezetős és keringtetős
- Palást/Kürtő anyaga: Üveg és rozsdamentes acél / Rozsdamentes acél

	WHT941A2XBG	WHT641A2XBG
Termékleírás	- Maximális teljesítmény légkivezetéses üzemmódban: 416 m³/h - Légelvezető cső átmérője: 15 cm **Ventilátor teljesítménye** - Max. teljesítmény a légkivezetéses üzemmód 1. fokozatán: 200 m³/h - Max. teljesítmény a légkivezetéses üzemmód 2. fokozatán: 288 m³/h - Max. teljesítmény a légkivezetéses üzemmód 3. fokozatán: 416 m³/h	- Maximális teljesítmény légkivezetéses üzemmódban: 416 m³/h - Légelvezető cső átmérője: 15 cm **Ventilátor teljesítménye** - Max. teljesítmény a légkivezetéses üzemmód 1. fokozatán: 200 m³/h - Max. teljesítmény a légkivezetéses üzemmód 2. fokozatán: 288 m³/h - Max. teljesítmény a légkivezetéses üzemmód 3. fokozatán: 416 m³/h
Vezérlés	- AdaptTech intelligens felismerő ventilációs rendszer - Elektronikus működtetés - Szabályozás típusa: Érintőkapcsoló - Programozási lehetőség - Teljesítményfokozatok száma: 3	- AdaptTech intelligens felismerő ventilációs rendszer - Elektronikus működtetés - Szabályozás típusa: Érintőkapcsoló - Programozási lehetőség - Teljesítményfokozatok száma: 3
Jellemzők	- Ujjlenyomatmentes inox - Időközönkénti automatikus elszívás - Égő fajtája: LED - Izzók száma: 2 - Világítás teljesítménye: 5 W - Teljesítmény a Boost extra fokozaton: 575 m³/h - PowerBoost fokozatok száma: 2	- Ujjlenyomatmentes inox - Időközönkénti automatikus elszívás - Égő fajtája: LED - Izzók száma: 2 - Világítás teljesítménye: 5 W - Teljesítmény a Boost extra fokozaton: 575 m³/h - PowerBoost fokozatok száma: 2
Tartozékok	- Zsírszűrő filter: AdaptAir levegőszűrő rendszer - Szűrő szennyezettség kijelző - Motorok száma: 1 - Motor típusa: Hagyományos motor - Levegő visszaáramlást gátló visszacsapó szelep: 150 mm -	- Zsírszűrő filter: AdaptAir levegőszűrő rendszer - Szűrő szennyezettség kijelző - Motorok száma: 1 - Motor típusa: Hagyományos motor - Levegő visszaáramlást gátló visszacsapó szelep: 150 mm
Technikai adatok	- **Zajszint**: 60 dB(A)re 1 pW - **Méretek**: 89,8 × 45,6 cm - **Kürtő nélküli magasság**: 59 mm - **Kürtő minimális magassága**: 577 mm - **Kürtő maximális magassága**: 1117 mm - **Termék méretei (magxszélxmély)**: 5,9 × 89,8 × 45,6 cm - **EAN kód**: 3838942011313	- **Zajszint**: 60 dB(A)re 1 pW - **Méretek**: 59,8 × 45,6 cm - **Kürtő nélküli magasság**: 59 mm - **Kürtő minimális magassága**: 577 mm - **Kürtő maximális magassága**: 1117 mm - **Termék méretei (magxszélxmély)**: 5,9 × 59,8 × 45,6 cm - **EAN kód**: 3838942011290

WHT641E4XBG

Essential designvonal

Önálló falra szerelhető páraelszívó

C Energiahatékonysági osztály

59,8 cm

- Légelvezetős és keringtetős
- Palást/Kürtő színe: Feketére festett + fekete üveg / Rozsdamentes acél

WHT621E5X

Essential designvonal

Önálló falra szerelhető páraelszívó

C Energiahatékonysági osztály

59,8 cm

- Légelvezetős és keringtetős
- Palást/Kürtő anyaga: Rozsdamentes acél / Rozsdamentes acél
- Palást/Kürtő színe: Rozsdamentes acél / Rozsdamentes acél

	WHT641E4XBG	WHT621E5X
Termékleírás	- Maximális teljesítmény légkivezetéses üzemmódban: 600 m³/h - Légelvezető cső átmérője: 15 cm **Ventilátor teljesítménye** - Max. teljesítmény a légkivezetéses üzemmód 1. fokozatán: 256 m³/h - Max. teljesítmény a légkivezetéses üzemmód 2. fokozatán: 352 m³/h - Max. teljesítmény a légkivezetéses üzemmód 3. fokozatán: 600 m³/h	- Maximális teljesítmény légkivezetéses üzemmódban: 559 m³/h - Légelvezető cső átmérője: 15 cm **Ventilátor teljesítménye** - Max. teljesítmény a légkivezetéses üzemmód 1. fokozatán: 240 m³/h - Max. teljesítmény a légkivezetéses üzemmód 2. fokozatán: 368 m³/h - Max. teljesítmény a légkivezetéses üzemmód 3. fokozatán: 559 m³/h
Vezérlés	- Elektronikus működtetés - Szabályozás típusa: Érintőkapcsoló - Teljesítményfokozatok száma: 3	- Mechanikus működtetés - Szabályozás típusa: Nyomógomb - Teljesítményfokozatok száma: 3
Jellemzők	- Ujjlenyomatmentes inox - Égő fajtája: Halogén - Izzók száma: 2 - Világítás teljesítménye: 40 W	- Ujjlenyomatmentes inox - Égő fajtája: Halogén - Izzók száma: 2 - Világítás teljesítménye: 40 W
Tartozékok	- Zsírszűrő filter: AdaptAir levegőszűrő rendszer - Motorok száma: 1 - Motor típusa: Hagyományos motor - Levegő visszaáramlást gátló visszacsapó szelep: 150 mm	- Zsírszűrő filter: Mosható alumínium polyuretán habbal - Motorok száma: 1 - Motor típusa: Hagyományos motor - Levegő visszaáramlást gátló visszacsapó szelep: 150 mm
Technikai adatok	- **Zajszint**: 71 dB(A)re 1 pW - **Méretek**: 59,8 × 45,6 cm - **Kürtő nélküli magasság**: 59 mm - **Kürtő minimális magassága**: 577 mm - **Kürtő maximális magassága**: 1117 mm - **Termék méretei (magxszélxmély)**: 5,9 × 59,8 × 45,6 cm - **EAN kód**: 3838942011252	- **Zajszint**: 67 dB(A)re 1 pW - **Méretek**: 59,8 × 45 cm - **Kürtő nélküli magasság**: 42 mm - **Kürtő minimális magassága**: 577 mm - **Kürtő maximális magassága**: 1117 mm - **Termék méretei (magxszélxmély)**: 4,2 × 59,8 × 45 cm - **EAN kód**: 3838942011221

DKG9545E
Önálló falra szerelhető páraelszívó

D Energiahatékonysági osztály

90 cm

- Légelvezetos és keringtetos
- Palást/Kürto anyaga: Üveg és rozsdamentes acél / Rozsdamentes acél
- Palást/Kürto színe: Üveg és rozsdamentes acél / Rozsdamentes acél

DKG6545E
Önálló falra szerelhető páraelszívó

D Energiahatékonysági osztály

60 cm

- Légelvezetős és keringtetős
- Palást/Kürtő anyaga: Üveg és rozsdamentes acél / Rozsdamentes acél
- Palást/Kürtő színe: Üveg és rozsdamentes acél / Rozsdamentes acél

	DKG9545E	DKG6545E
Termékleírás	- Maximális teljesítmény légkivezetéses üzemmódban: 480 m³/h - Maximális teljesítmény a légelvezetős kivitelnél: 553 m³/h - Légelvezető cső átmérője: 15 cm **Ventilátor teljesítménye** - Max. teljesítmény a légkivezetéses üzemmód 1. fokozatán: 223 m³/h - Max. teljesítmény a légkivezetéses üzemmód 3. fokozatán: 480 m³/h	- Maximális teljesítmény légkivezetéses üzemmódban: 587 m³/h - Maximális teljesítmény a légelvezetős kivitelnél: 438 m³/h - Légelvezető cső átmérője: 15 cm **Ventilátor teljesítménye** - Max. teljesítmény a légkivezetéses üzemmód 1. fokozatán: 216 m³/h - Max. teljesítmény a légkivezetéses üzemmód 3. fokozatán: 374 m³/h - Maximális teljesítmény a légkivezetéses üzemmód 4. fokozatán: 587 m³/h
Vezérlés	- Elektronikus működtetés - Szabályozás típusa: Érintőkapcsoló - Programozási lehetőség - Teljesítményfokozatok száma: 3	- Elektronikus működtetés - Szabályozás típusa: Érintőkapcsoló - Programozási lehetőség - Teljesítményfokozatok száma: 4
Jellemzők	- Égő fajtája: Halogén - Izzók száma: 2 - Világítás teljesítménye: 40 W - Teljesítmény a Boost extra fokozaton: 659 m³/h - PowerBoost fokozatok száma: 1	- Égő fajtája: Halogén - Izzók száma: 2 - Világítás teljesítménye: 40 W
Tartozékok	- Zsírszűrő filter: Alumínium zsírszűrő - Mosható zsírfilter - Motorok száma: 1 - Levego visszaáramlást gátló visszacsapó szelep: 150 mm	- Zsírszűrő filter: Alumínium zsírszűrő - Mosható zsírfilter - Motorok száma: 1 - Levego visszaáramlást gátló visszacsapó szelep: 150 mm
Technikai adatok	- **Zajszint**: 58 dB(A)re 1 pW - **Méretek**: 90 × 50 cm - **Kürto nélküli magasság**: 70 mm - **Kürto minimális magassága**: 630 mm - **Kürto maximális magassága**: 940 mm - **Termék méretei (magxszélxmély)**: 7 × 90 × 50 cm - **EAN kód**: 3838942401176	- **Zajszint**: 68 dB(A)re 1 pW - **Méretek**: 60 × 50 cm - **Kürto nélküli magasság**: 70 mm - **Kürto minimális magassága**: 630 mm - **Kürto maximális magassága**: 940 mm - **Termék méretei (magxszélxmély)**: 7 × 60 × 50 cm - **EAN kód**: 3838942401169

	DK9315X Önálló falra szerelhető páraelszívó	DK6315X Önálló falra szerelhető páraelszívó
	E Energy Efficiency 89,8 cm	E Energy Efficiency 59,8 cm
	- Légelvezetős és keringtetős - Palást/Kürtő anyaga: Rozsdamentes acél / Rozsdamentes acél - Palást/Kürtő színe: Rozsdamentes acél / Rozsdamentes acél	- Légelvezetős és keringtetős - Palást/Kürtő anyaga: Rozsdamentes acél / Rozsdamentes acél - Palást/Kürtő színe: Rozsdamentes acél / Rozsdamentes acél
Termékleírás	- Maximális teljesítmény légkivezetéses üzemmódban: 368 m³/h - Maximális teljesítmény a légelvezetős kivitelnél: 250 m³/h - Légelvezető cső átmérője: 15 cm - Ventilátor teljesítménye - Max. teljesítmény a légkivezetéses üzemmód 1. fokozatán: 185 m³/h - Max. teljesítmény a légkivezetéses üzemmód 3. fokozatán: 368 m³/h	- Maximális teljesítmény légkivezetéses üzemmódban: 368 m³/h - Maximális teljesítmény a légelvezetős kivitelnél: 250 m³/h - Légelvezető cső átmérője: 15 cm - Ventilátor teljesítménye - Max. teljesítmény a légkivezetéses üzemmód 1. fokozatán: 185 m³/h - Max. teljesítmény a légkivezetéses üzemmód 3. fokozatán: 368 m³/h
Vezérlés	- Mechanikus működtetés - Szabályozás típusa: Nyomógomb - Teljesítményfokozatok száma: 3	- Mechanikus működtetés - Szabályozás típusa: Nyomógomb - Teljesítményfokozatok száma: 3
Jellemzők	- Égő fajtája: Halogén - Izzók száma: 2 - Világítás teljesítménye: 56 W	- Égő fajtája: Halogén - Izzók száma: 2 - Világítás teljesítménye: 56 W
Tartozékok	- Zsírszűrő filter: Alumínium zsírszűrő - Mosható zsírfilter - Motorok száma: 1 - Levego visszaáramlást gátló visszacsapó szelep: 150 mm	- Zsírszűrő filter: Alumínium zsírszűrő - Mosható zsírfilter - Motorok száma: 1 Levego visszaáramlást gátló visszacsapó szelep: 150 mm
Technikai adatok	- **Zajszint**: 61 dB(A)re 1 pW - **Méretek**: 89,8 × 45 cm - **Kürtő nélküli magasság**: 197 mm - **Kürtő minimális magassága**: 542 mm - **Kürtő maximális magassága**: 864 mm - **Termék méretei (magxszélxmély)**: 19,7 × 89,8 × 45 cm - **EAN kód**: 3838942653797	- **Zajszint**: 61 dB(A)re 1 pW - **Méretek**: 59,8 × 45 cm - **Kürtő nélküli magasság**: 197 mm - **Kürtő minimális magassága**: 542 mm - **Kürtő maximális magassága**: 864 mm - **Termék méretei (magxszélxmély)**: 19,7 × 59,8 × 45 cm - **EAN kód**: 3838942653766

	DF 6316 BX Beépíthető páraelszívó	DF 6316 XSC Beépíthető páraelszívó
	E Energiahatékonysági osztály 59,8 cm - Légelvezetős és keringtetős - Palást/Kürtő anyaga: Üveg és rozsdamentes acél / Rozsdamentes acél - Palást/Kürtő színe: Szürke / Rozsdamentes acél - Teleszkópos kivitel	E Energiahatékonysági osztály 59,8 cm - Légelvezetős és keringtetős - Palást/Kürtő anyaga: Lakkozott acél / Rozsdamentes acél - Palást/Kürtő színe: Szürke / Rozsdamentes acél - Teleszkópos kivitel
Termékleírás	- Maximális teljesítmény légkivezetéses üzemmódban: 336 m³/h - Maximális teljesítmény a légelvezetős kivitelnél: 161 m³/h - Légelvezető cső átmérője: 12 cm **Ventilátor teljesítménye** - Max. teljesítmény a légkivezetéses üzemmód 1. fokozatán: 145 m³/h - Max. teljesítmény a légkivezetéses üzemmód 3. fokozatán: 336 m³/h	- Maximális teljesítmény légkivezetéses üzemmódban: 336 m³/h - Maximális teljesítmény a légelvezetős kivitelnél: 161 m³/h - Légelvezető cső átmérője: 12 cm **Ventilátor teljesítménye** - Max. teljesítmény a légkivezetéses üzemmód 1. fokozatán: 145 m³/h - Max. teljesítmény a légkivezetéses üzemmód 3. fokozatán: 336 m³/h
Vezérlés	- Mechanikus működtetés - Szabályozás típusa: Nyomógomb - Teljesítményfokozatok száma: 3	- Mechanikus működtetés - Szabályozás típusa: Nyomógomb - Teljesítményfokozatok száma: 3
Jellemzők	- Égő fajtája: Halogén - Izzók száma: 2 - Világítás teljesítménye: 40 W	- GentleClose lassú teleszkóp záródás - Égő fajtája: Halogén - Izzók száma: 2 - Világítás teljesítménye: 56 W
Tartozékok	- Zsírszűrő filter: Alumínium zsírszűrő - Mosható zsírfilter - Motorok száma: 1	- Zsírszűrő filter: Alumínium zsírszűrő - Mosható zsírfilter - Motorok száma: 1
Technikai adatok	- **Zajszint**: 65 dB(A)re 1 pW - **Méretek**: 59,8 × 32,5 cm - **Kürtő nélküli magasság**: 180 mm - **Termék méretei (magxszélxmély)**: 18 × 59,8 × 32,5 cm - **EAN kód**: 3838942855139	- **Zajszint**: 65 dB(A)re 1 pW - **Méretek**: 59,8 × 32,5 cm - **Kürtő nélküli magasság**: 180 mm - **Termék méretei (magxszélxmély)**: 18 × 59,8 × 32,5 cm - **EAN kód**: 3838942854880

DF 6315 X
Beépíthető páraelszívó

E Energiahatékonysági osztály

59,8 cm

- Palást/Kürtő anyaga: Lakkozott acél / Rozsdamentes acél
- Palást/Kürtő színe: Szürke / Rozsdamentes acél
- Teleszkópos kivitel

DF 6315 W
Beépíthető páraelszívó

E Energiahatékonysági osztály

59,8 cm

- Légelvezetős és keringtetős
- Palást/Kürtő anyaga: Lakkozott acél / Rozsdamentes acél
- Teleszkópos kivitel

	DF 6315 X	DF 6315 W
Termékleírás	- Maximális teljesítmény légkivezetéses üzemmódban: 336 m³/h - Maximális teljesítmény a légelvezetős kivitelnél: 161 m³/h - Légelvezető cső átmérője: 12 cm **Ventilátor teljesítménye** - Max. teljesítmény a légkivezetéses üzemmód 1. fokozatán: 145 m³/h - Max. teljesítmény a légkivezetéses üzemmód 3. fokozatán: 336 m³/h	- Maximális teljesítmény légkivezetéses üzemmódban: 240 m³/h - Maximális teljesítmény a légelvezetős kivitelnél: 145 m³/h - Légelvezető cső átmérője: 12 cm **Ventilátor teljesítménye** - Max. teljesítmény a légkivezetéses üzemmód 1. fokozatán: 145 m³/h - Max. teljesítmény a légkivezetéses üzemmód 3. fokozatán: 240 m³/h
Vezérlés	- Mechanikus működtetés - Szabályozás típusa: Nyomógomb - Teljesítményfokozatok száma: 3	- Mechanikus működtetés - Szabályozás típusa: Nyomógomb - Teljesítményfokozatok száma: 3
Jellemzők	- GentleClose - Égő fajtája: Halogén - Izzók száma: 2 - Világítás teljesítménye: 56 W	- Égő fajtája: Halogén - Izzók száma: 2 - Világítás teljesítménye: 56 W
Tartozékok	- Zsírszűrő filter: Alumínium zsírszűrő - Mosható zsírfilter - Motorok száma: 1	- Zsírszűrő filter: Alumínium zsírszűrő - Mosható zsírfilter - Motorok száma: 1
Technikai adatok	- **Zajszint**: 65 dB(A)re 1 pW - **Méretek**: 59,8 × 32,5 cm - **Kürtő nélküli magasság**: 180 mm - **Termék méretei (magxszélxmély)**: 18 × 59,8 × 32,5 cm - **EAN kód**: 3838942854880	- **Zajszint**: 57 dB(A)re 1 pW - **Méretek**: 59,8 × 32,5 cm - **Kürtő nélküli magasság**: 180 mm - **Termék méretei (magxszélxmély)**: 18 × 59,8 × 32,5 cm - **EAN kód**: 3838942855108

DF 6116 E

Beépíthető páraelszívó

F Energiahatékonysági osztály

59,8 cm

- Beépíthető páraelszívó
- Légelvezetős és keringtetős
- Teleszkópos kivitel

Termékleírás	- Maximális teljesítmény légkivezetéses üzemmódban: 391 m³/h - Maximális teljesítmény a légelvezetős kivitelnél: 316 m³/h - Légelvezető cső átmérője: 12 cm **Ventilátor teljesítménye** - Max. teljesítmény a légkivezetéses üzemmód 1. fokozatán: 226 m³/h - Max. teljesítmény a légkivezetéses üzemmód 2. fokozatán: 328 m³/h - Max. teljesítmény a légkivezetéses üzemmód 3. fokozatán: 391 m³/h
Vezérlés	- Mechanikus működtetés - Szabályozás típusa: Kapcsoló - Teljesítményfokozatok száma: 3
Jellemzők	- Égő fajtája: Halogén - Izzók száma: 2 - Világítás teljesítménye: 56 W
Tartozékok	- Zsírszűrő filter: Alumínium zsírszűrő - Mosható zsírfilter - Motorok száma: 2
Technikai adatok	- **Zajszint**: 69 dB(A)re 1 pW - **Méretek**: 59,8 × 29,5 cm - **Kürtő nélküli magasság**: 173 mm - **Termék méretei (magxszélxmély)**: 17,3 × 59,8 × 29,5 cm - **EAN kód**: 3838942407970

A LÉNYEGES DOLGOK VÉDELME

Hűtőszekrények

Habár a hűtőszekrény bármely konyha fő díszítő eleme is lehet, ez a beépíthető készülék könnyen beleilleszkedik a környezetbe. A belsejében technológiai megoldások sora gondoskodik róla, hogy az egészséges és friss ételek mindig elérhetőek legyenek. A belső tér dizájnja praktikus és rendezett tárolást biztosít még akkor is, amikor a hűtőszekrényt teljesen feltöltjük élelmiszerrel. Amellett, hogy optimális környezetet tart fenn az ételek hosszan tartó frissességének megőrzése érdekében, a Gorenje hűtőszekrényei rendkívül csendesek és érzékelhetően gazdaságosak.

NEW YORK
FASHION
CHERRY

NoFrost DualAdvance

Optimális kettős légkeringtető rendszer

A hideg levegő intenzív áramoltatása a hűtőszekrény fagyasztó részében csökkenti a páratartalmat, így megakadályozva a jegesedést az élelmiszeren valamint a mélyhűtő falán. A hűtő részben szintén optimális feltételeket biztosít a friss élelmiszerek tárolására. Mindez a hűtés és a fagyasztás optimális szabályozásához vezet, mindkettőt az adott hűtési folyamathoz igazítva a készülék két teljesen elkülönülő részében.

- Nincs szükség többé a fagyasztó leolvasztására
- A fagyasztott ételek többé nem tapadnak össze
- Minőségi fagyasztott ételek
- Jobb rálátás a hűtő tartalmára
- Több hely
- A fagyasztó és a hűtőtér között megszűnik a szagok átterjedése
- A friss étel nem szárad ki és tovább friss marad

Külön vezérelhető hűtés és NoFrost folyamat

ZeroZone fiók

Friss, mintha egyenesen a tengerből érkezne

A fiókban a 0°C közeli hőmérséklet ideális környezetet biztosít a friss vagy pácolt húsok, halak és a tenger gyümölcsei tárolására. Meghosszabbítja a kényes élelmiszerek frissességét és megőrzi ledússágát és tápanyagtartalmát.

MultiFlow technológia

Egyenletes hőmérséklet-eloszlás a hűtő részben

Az intenzív levegő-keringtetés állandó és egyenletes hőmérsékletet eredményez a teljes hűtőtérben. A hagyományos rendszerekhez képest a MultiFlow rendszer sokkal hatékonyabban hűti az élelmiszert, sokkal hosszabban megőrzi a gyümölcsök, a zöldségek és a húsok frissességét, ízét és tápanyagait. A ZeroZone nulla fokos rekeszben ez a technológia gondoskodik róla, hogy a hőmérséklet mindig 0°C közeli legyen.

CrispZone zöldségtároló fiók páratartalom-szabályozó rendszerrel

Mintha most szedtük volna a kertben

A CrispZone az egyik legnagyobb zöldségek és gyümölcsök tárolására szolgáló fiók a piacon. Az alacsony hőmérséklet és a páratartalom szabályozásának lehetősége meghosszabbítja a élelmiszerek frissességét.

FastFreeze

Gyors fagyasztás

A FastFreeze funkció -24°C-on fagyasztja az ételeket a legtöbb ásványi anyag megőrzése érdekében. Hat óra elteltével a funkció automatikusan kikapcsol és a fagyasztó visszaáll az eredetileg beállított hőmérséklet értékre.

SuperCool funkció

Gyors lehűtés a nagybevásárlások után

Az intenzív hűtési funkció 3°C-ra csökkenti a hűtőszekrény hőmérsékletét, amely a megszokottnak közel a felével alacsonyabb. A nagy térfogattal kombinálva ez a hőmérséklet ideális az élelmiszer gyors lehűtésére a nagy bevásárlásokat követően. Hat óra elteltével a funkció automatikusan lekapcsol és a hűtőszekrény hőmérséklete visszaáll az eredetileg beállított értékre.

CHERRY
PIZZA

LedLight világítás

A LED világítás a hűtőszekrény kiváló és nagyon hatékony megvilágítását biztosítja. Az élettartama harmincszor hosszabb, mint a hagyományos égőké, miközben az energiafelhasználása mindössze a tizede.

Lapos csuklópánt

A nagy teherbírású zsanér lehetővé teszi nehezebb tárgyak tárolását az ajtó rekeszeiben, valamint biztosítja, hogy az ajtó akár 115°-ban is kinyílhasson. Ezáltal jobb áttekintést és hozzáférést nyerünk a hűtő tartalmához, mivel az ajtó nem csukódik be folyton. Abban az esetben, ha az ajtó félig nyitva marad, a csuklópánt gondoskodik róla, hogy teljesen bezáródjon, így energiát takarít meg.

Állítható polc

Az osztott felső polc hagyományos polcként is használható, de fel lehet osztani két keskenyebb polcra is, amelyeket egymásra lehet helyezni. Így helyet csinálhatunk nagyobb edények vagy palackok számára és javíthajuk az elrendezést és a rálátást a hűtő belsejében.

Mély tároló polc palackoknak a hűtőszekrény ajtajában

A hűtőszekrény alsó ajtópolca jelentős kapacitással rendelkezik a legnagyobb üveg vagy műanyag palackok tárolásához. Egy speciális korlát tartja a dolgokat a helyükön, megakadályozva az elmozdulásukat, sérülésüket az ajtó nyitása és zárása közben.

Palacktartó rács

Annak érdekében, hogy értékes helyet takarítsunk meg a polcokon, a palackokat egy praktikus tartóban tárolhatjuk. Ez még tökéletesebb elrendezést és áttekinthetőséget eredményez.

Ventilátor

Egy ventilátor forgatja a levegőt, így biztosítva az egyenletes hőmérsékletet az egész hűtőszekrényben. Ez javítja a hűtés hatékonyságát és megakadályozza a kondenzvíz felgyülemlését, így tartva fenn optimális körülményeket mindenféle étel frissességének tartós megőrzéséhez.

SnackBin doboz

Ideális helyet biztosít az olyan élelmiszerek számára, mint a sajt, szalámi, krémek, szendvics vagy a vaj. Hosszabban frissen tartja az ételt és megakadályozza, hogy az kiszáradjon. Az üvegpolc alján található tárolórekesz könnyen kivehető és tálaló eszközként is használható. A csúsztatható sínek rendezett elhelyezést és jobb áttekinthetőséget biztosítanak a hűtő belsejében.

PullOut kihúzható polcok

A csúszkás polcok lehetővé teszik a hűtő tartalmához való gyorsabb és könnyebb hozzáférést a hűtőszekrény hátsó részében. Az edzett üvegből készült polcok rendkívül tartósak, akár 22 kg élelmiszert is elbírnak.

EcoMode

Abban az esetben, ha hosszabb ideig távol vagyunk az otthonunktól, beállíthatjuk az energiatakarékos üzemmódot a hűtőszekrényen, mivel ilyenkor a hűtő ajtaja folyamatosan zárva marad.

SensoTech vezérlés

A fagyasztás és a hűtés hőmérsékletének elektronikus vezérlése még hatékonyabb. A továbbfejlesztett modellek külön fagyasztó és hűtőtér hőmérséklet-szabályozóval rendelkeznek és LED kijelző nyújt tájékoztatást tetszetős módon a belső hőmérsékletről.

Mágnesszelep technológiával ellátott kompresszor

A hagyományos egykompresszoros modellekkel ellentétben a mágnesszeleppel rendelkező egykompresszoros modellek lehetővé teszik a hűtő és a fagyasztó részek hőmérsékletének külön-külön való szabályozását. Ráadásul a hűtőtér hűtését ki lehet kapcsolni, miközben a fagyasztó rész rendesen működik tovább.

A++

Az összes Gorenje hűtőszekrény rendkívül energia-hatékony. A kitűnő hőszigetelés és az ajtótömítés, az inverter kompresszor és az elektronikus vezérlés hatékonyan csökkentik az energiafelhasználást. Az „A++” energiahatékonysággal rendelkező hűtőszekrények 40%-kal kevesebb áramot fogyasztanak, mint az „A” energiaosztályba sorolt készülékek.

	NRKI 5181 LW Beépíthető kombinált hűtőszekrény	NRKI 4181 CW Beépíthető kombinált hűtőszekrény
	A+ Energiahatékonysági osztály 54 cm · 177,5 cm - Szín: Fehér - Ajtónyitás: Megváltoztatható ajtónyitásirány - Ajtózsanér: Ollós ajtózsanér - Klimaosztály: SN, ST, N, T	A+ Energiahatékonysági osztály * *** 54 cm · 177,5 cm - Szín: Fehér - Ajtónyitás: Megváltoztatható ajtónyitásirány - Csúszó ajtózsanér - Klimaosztály: SN, ST, N
Termékleírás	- 1 kompresszor - Bruttó/nettó űrtartalom: 278 / 260 l - Normáltér bruttó/nettó űrtartalma: 203 / 200 l - Fagyasztó bruttó/nettó űrtartalma: 75 / 60 l - Fagyasztó kapacitás: 7,5 kg / 24h - Max. tárolási idő áramszünet esetén (óra): 13 h	- 1 kompresszor - Bruttó/nettó űrtartalom: 278 / 262 l - Normáltér bruttó/nettó űrtartalma: 203 / 202 l - Fagyasztó bruttó/nettó űrtartalma: 75 / 60 l - Fagyasztó kapacitás: 3 kg / 24h - Max. tárolási idő áramszünet esetén (óra): 13 h
Vezérlés	- Elektronikus vezérlés SensoTech - Digitális kijelző - Vészjelzés nyitott ajtó esetén - Hang és piros fényjelzés túl magas normáltér hőmérséklet esetén - Magas fagyasztó hőmérséklet esetén hang és piros fényjelzés	- Elektronikus vezérlés SensoTech
Jellemzők	- NoFrost DualAdvance - Ventillátoros hűtési rendszer - Gyorshűtés - FastFreeze: gyorsfagyasztás automatikus kikapcsolással	- NoFrost DualAdvance - FastFreeze: gyorsfagyasztás automatikus kikapcsolással - Eco gazdaságos üzemmód
Hűtőtér felszereltsége	- Dekor borítás nélkül // LED világítás // 1 üvegpolc // 2 kihúzható üvegpolc // 1 osztott kihúzható üvegpolc // Üvegtartó polc rögzítő ujjacskákkal // Félbehajtható tojástartó (12×) // Kivehető SnackBin uzsonnatároló doboz // 2 zöldségtároló rekesz // FreshZone frissen tartó rekesz	- Dekor borítás nélkül // LED világítás // 5 üvegpolc // 2 kihúzható üvegpolc // 2 osztható üvegpolc // Üvegtartó rács // Sajt és vajtartó // Üvegtartó polc rögzítő ujjacskákkal // 2 zöldségtároló rekesz //
Fagyasztórész felszereltsége	- 2 tároló fiók - 1 gyorsfagyasztó rekesz - 1 db jégkockatartó	- 2 tároló fiók - 1 Fagyasztó rekesz - 1 db jégkockatartó
Technikai adatok	- **Energiafelhasználás**: 0,802 kWh - **Energiafogyasztás kWh/év**: 293 kWh - **Zajszint**: 42 dB(A)re 1 pW - **Termék méretei (magxszélxmély)**: 177,5 × 54 × 54,5 cm - **Beépítés min-max. méretei (magxszélxmély)**: 177,5-178 × 56-57 × 56 cm - **EAN kód**: 3838942717970	- **Energiafelhasználás**: 0,767 kWh - **Energiafogyasztás kWh/év**: 280 kWh - **Zajszint**: 42 dB(A)re 1 pW - **Termék méretei (magxszélxmély)**: 177,5 × 54 × 54,5 cm - **Beépítés min-max. méretei (magxszélxmély)**: 177,5-178 × 56-57 × 56 cm - **EAN kód**: 3838942710865

	RKI 5182 EW Beépíthető kombinált hűtőszekrény	RKI 5181 KW Beépíthető kombinált hűtőszekrény
	A+ Energiahatékonysági osztály ✱ ✱✱✱ 54 cm 177,5 cm	A+ Energiahatékonysági osztály ✱ ✱✱✱ 54 cm 177,5 cm
	- Szín: Fehér - Ajtónyitás: Megváltoztatható ajtónyitásirány - Ollós ajtózsanér - Klimaosztály: SN, ST, N, T	- Szín: Fehér - Ajtónyitás: Megváltoztatható ajtónyitásirány - Ollós ajtózsanér - Klimaosztály: SN, ST, N, T
Termékleírás	- 1 kompresszor - Bruttó/nettó űrtartalom: 293 / 284 l - Normáltér bruttó/nettó űrtartalma: 224 / 223 l - Fagyasztó bruttó/nettó űrtartalma: 69 / 61 l - Fagyasztó kapacitás: 5 kg / 24h - Max. tárolási idő áramszünet esetén (óra): 15 h	- 1 kompresszor - Bruttó/nettó űrtartalom: 293 / 282 l - Normáltér bruttó/nettó űrtartalma: 224 / 221 l - Fagyasztó bruttó/nettó űrtartalma: 69 / 61 l - Fagyasztó kapacitás: 9 kg / 24h - Max. tárolási idő áramszünet esetén (óra): 15 h
Vezérlés	- Mechanikus vezérlés	- Elektronikus vezérlés SensoTech - Digitális kijelző - Vészjelzés nyitott ajtó esetén
Jellemzők		- Ventillátoros hűtési rendszer - Gyorshűtés - FastFreeze: gyorsfagyasztás automatikus kikapcsolással - Eco takarékos üzemmód
Hűtőtér felszereltsége	- Dekor borítás nélkül // Standard világítás az oldalfalon // 1 üvegpolc // 2 kihúzható üvegpolc // 1 osztott kihúzható üvegpolc // Sajt és vajtartó // Üvegtartó polc rögzítő ujjacskákkal // 2 zöldségtároló rekesz // FreshZone frissen tartó rekesz	- Dekor borítás nélkül // LED világítás // 1 üvegpolc // 2 kihúzható üvegpolc // 1 osztott kihúzható üvegpolc // Üvegtartó polc rögzítő ujjacskákkal // Félbehajtható tojástartó (12×) // Kivehető SnackBin uzsonnatároló doboz // 2 zöldségtároló rekesz // FreshZone frissen tartó rekesz
Fagyasztórész felszereltsége	- 2 tároló fiók - 1 gyorsfagyasztó rekesz - 1 db jégkockatartó	- 2 tároló fiók - 1 gyorsfagyasztó rekesz - 1 db jégkockatartó
Technikai adatok	- **Energiafelhasználás**: 0,63 kWh - **Energiafogyasztás kWh/év**: 230 kWh - **Zajszint**: 40 dB(A)re 1 pW - **Termék méretei (magxszélxmély)**: 177,5 × 54 × 54,5 cm - **Beépítés min-max. méretei (magxszélxmély)**: 177,5-178 × 56-57 × 56 cm - **EAN kód**: 3838942752049	- **Energiafelhasználás**: 0,8 kWh - **Energiafogyasztás kWh/év**: 292 kWh - **Zajszint**: 41 dB(A)re 1 pW - **Termék méretei (magxszélxmély)**: 177,5 × 54 × 54,5 cm - **Beépítés min-max. méretei (magxszélxmély)**: 177,5-178 × 56-57 × 56 cm - **EAN kód**: 3838942717949

	RKI 4181 KW Beépíthető kombinált hűtőszekrény	RKI 4181 AW Beépíthető kombinált hűtőszekrény
	A+ Energiahatékonysági osztály ✲ ✲✲✲ 54 cm 177,5 cm - Szín: Fehér - Ajtónyitás: Megváltoztatható ajtónyitásirány - Csúszó ajtózsanér - Klimaosztály: SN, ST, N, T	A+ Energiahatékonysági osztály ✲ ✲✲✲ 54 cm 177,5 cm - Szín: Fehér - Ajtónyitás: Megváltoztatható ajtónyitásirány - Csúszó ajtózsanér - Klimaosztály: SN, ST, N, T
Termékleírás	- 1 kompresszor - Bruttó/nettó űrtartalom: 293 / 282 l - Normáltér bruttó/nettó űrtartalma: 224 / 221 l - Fagyasztó bruttó/nettó űrtartalma: 69 / 61 l - Fagyasztó kapacitás: 9 kg / 24h - Max. tárolási idő áramszünet esetén (óra): 15 h	- 1 kompresszor - Bruttó/nettó űrtartalom: 293 / 284 l - Normáltér bruttó/nettó űrtartalma: 224 / 223 l - Fagyasztó bruttó/nettó űrtartalma: 69 / 61 l - Fagyasztó kapacitás: 5 kg / 24h - Max. tárolási idő áramszünet esetén (óra): 15 h
Vezérlés	- Elektronikus vezérlés SensoTech - Digitális kijelző - Vészjelzés nyitott ajtó esetén	- Mechanikus vezérlés
Jellemzők	- Ventillátoros hűtési rendszer - Gyorshűtés - FastFreeze: gyorsfagyasztás automatikus kikapcsolással - Eco takarékos üzemmód	
Hűtőtér felszereltsége	- Dekor borítás nélkül // LED világítás // 1 üvegpolc // 2 kihúzható üvegpolc // 1 osztott kihúzható üvegpolc // Üvegtartó polc rögzítő ujjacskákkal // Félbehajtható tojástartó (12×) // Kivehető SnackBin uzsonnatároló doboz // 2 zöldségtároló rekesz // FreshZone frissen tartó rekesz	- Dekor borítás nélkül // Standard világítás az oldalfalon // 1 üvegpolc // 2 kihúzható üvegpolc // 1 osztott kihúzható üvegpolc // Üvegtartó rács // Sajt és vajtartó // Üvegtartó polc rögzítő ujjacskákkal // 2 zöldségtároló rekesz //
Fagyasztórész felszereltsége	- 2 tároló fiók - 1 gyorsfagyasztó rekesz - 1 db jégkockatartó	- 2 tároló fiók - 1 gyorsfagyasztó rekesz - 1 db jégkockatartó
Technikai adatok	- **Energiafelhasználás**: 0,8 kWh - **Energiafogyasztás kWh/év**: 292 kWh - **Zajszint**: 41 dB(A)re 1 pW - **Termék méretei (magxszélxmély)**: 177,5 × 54 × 54,5 cm - **Beépítés min-max. méretei (magxszélxmély)**: 177,5-178 × 56-57 × 56 cm - **EAN kód**: 3838942717932	- Energiafelhasználás: 0,802 kWh - Energiafogyasztás kWh/év: 293 kWh - Zajszint: 40 dB(A)re 1 pW - Termék méretei (magxszélxmély): 177,5 × 54 × 54,5 cm - Beépítés min-max. méretei (magxszélxmély): - 177,5-178 × 56-57 × 56 cm - EAN kód: 3838942710834

RKI 4151 AW
Beépíthető kombinált hűtőszekrény

Energiahatékonysági osztály A+

****

54 cm | 144,5 cm

- Szín: Fehér
- Ajtónyitás: Megváltoztatható ajtónyitásirány
- Csúszó ajtózsanér
- Klimaosztály: N

RBI 4181 AW
Beépíthető hűtőszekrény

Energiahatékonysági osztály A+

****

54 cm | 177,5 cm

- Szín: Fehér
- Ajtónyitás: Megváltoztatható ajtónyitásirány
- Csúszó ajtózsanér
- Klimaosztály: SN, ST, N

	RKI 4151 AW	RBI 4181 AW
Termékleírás	- 1 kompresszor - Bruttó/nettó űrtartalom: 224 / 214 l - Normáltér bruttó/nettó űrtartalma: 165 / 164 l - Fagyasztó bruttó/nettó űrtartalma: 59 / 50 l - Fagyasztó kapacitás: 9 kg / 24h - Max. tárolási idő áramszünet esetén (óra): 14 h	- 1 kompresszor - Bruttó/nettó űrtartalom: 301 / 294 l - Normáltér bruttó/nettó űrtartalma: 262 / 255 l - Fagyasztó bruttó/nettó űrtartalma: 39 / 39 l - Fagyasztó kapacitás: 2 kg / 24h - Max. tárolási idő áramszünet esetén (óra): 14 h
Vezérlés	- Mechanikus vezérlés	- Mechanikus vezérlés
Jellemzők	- Gyorsfagyasztás	
Hűtőtér felszereltsége	- Hűtőtér felszereltsége - Dekor borítás nélkül // Standard világítás az oldalfalon // 4 üvegpolc // Sajt és vajtartó // Palacktartó műanyag rögzítővel // 2 tojástartó (6×) // 2 zöldségtároló rekesz	- Hűtőtér felszereltsége - Dekor borítás nélkül // Standard világítás az oldalfalon // 1 üvegpolc // 2 kihúzható üvegpolc // 1 osztott kihúzható üvegpolc // Üvegtartó rács // Üvegtartó polc rögzítő ujjacskákkal // 2 zöldségtároló rekesz
Fagyasztórész felszereltsége	- 1 fiók - 1 gyorsfagyasztó rekesz - 1 db jégkockatartó	- 1 rácsos polc - 1 db jégkockatartó
Technikai adatok	- **Energiafelhasználás**: 0,638 kWh - **Energiafogyasztás kWh/év**: 233 kWh - **Zajszint**: 39 dB(A)re 1 pW - **Termék méretei (magxszélxmély)**: 144,5 × 54 × 54,5 cm - **Beépítés min-max. méretei (magxszélxmély)**: 144,5-145 × 56-57 × 55 cm - **EAN kód**: 3838942751721	- **Energiafelhasználás**: 0,745 kWh - **Energiafogyasztás kWh/év**: 272 kWh - **Zajszint**: 41 dB(A)re 1 pW - **Termék méretei (magxszélxmély)**: 177,5 × 54 × 54,5 cm - **Beépítés min-max. méretei (magxszélxmély)**: 177,5-178 × 56-57 × 56 cm - **EAN kód**: 3838942713446

	RI 4181 AW Beépíthető hűtőszekrény	RBI 4121 AW Beépíthető hűtőszekrény
	A+ Energiahatékonysági osztály 54 cm 177,5 cm	A+ Energiahatékonysági osztály 54 cm 122,5 cm
	- Szín: Fehér - Ajtónyitás: Megváltoztatható ajtónyitásirány - Csúszó ajtózsanér - Klimaosztály: SN, ST, N	- Szín: Fehér - Ajtónyitás: Megváltoztatható ajtónyitásirány - Csúszó ajtózsanér - Klimaosztály: SN, ST, N
Termékleírás	- 1 kompresszor - Bruttó/nettó űrtartalom: 327 / 326 l - Normáltér bruttó/nettó űrtartalma: 327 / 326 l	- 1 kompresszor - Bruttó/nettó űrtartalom: 205 / 202 l - Normáltér bruttó/nettó űrtartalma: 188 / 185 l - Fagyasztó bruttó/nettó űrtartalma: 17 / 17 l - Fagyasztó kapacitás: 2 kg / 24h - Max. tárolási idő áramszünet esetén (óra): 12 h
Vezérlés	- Mechanikus vezérlés	- Mechanikus vezérlés
Jellemzők		- Gyorsfagyasztás
Hűtőtér felszereltsége	- Dekor borítás nélkül // Standard világítás az oldalfalon // 1 üvegpolc // 4 kivehető üvegpolc // 1 osztott kihúzható üvegpolc // Üvegtartó rács // Üvegtartó polc rögzítő ujjacskákkal // 2 zöldségtároló rekesz	- Dekor borítás nélkül // Standard világítás az oldalfalon // 4 üvegpolc // Sajt és vajtartó // Palacktartó műanyag rögzítővel // 2 tojástartó (6×) // Nagy tárolórekesz zöldségek és gyümölcsök számára //
Fagyasztórész felszereltsége		- 1 Fagyasztó rekesz - 1 db jégkockatartó
Technikai adatok	- **Energiafelhasználás**: 0,394 kWh - **Energiafogyasztás kWh/év**: 144 kWh - **Zajszint**: 40 dB(A)re 1 pW - **Termék méretei (magxszélxmély)**: 177,5 × 54 × 54,5 cm - **Beépítés min-max. méretei (magxszélxmély)**: 177,5-178 × 56-57 × 56 cm - **EAN kód**: 3838942713439	- **Energiafelhasználás**: 0,607 kWh - **Energiafogyasztás kWh/év**: 222 kWh - **Zajszint**: 41 dB(A)re 1 pW - **Termék méretei (magxszélxmély)**: 122,5 × 54 × 54,5 cm - **Beépítés min-max. méretei (magxszélxmély)**: 122,5-123 × 56-57 × 55 cm - **EAN kód**: 3838942819254

	RI 4121 AW Beépíthető hűtőszekrény	RBI 4091 AW Beépíthető hűtőszekrény
	A+ Energiahatékonysági osztály 54 cm 122,5 cm - Szín: Fehér - Ajtónyitás: Megváltoztatható ajtónyitásirány - Csúszó ajtózsanér - Klimaosztály: SN, ST, N	A+ Energiahatékonysági osztály **** 54 cm 87,5 cm - Szín: Fehér - Ajtónyitás: Megváltoztatható ajtónyitásirány - Csúszó ajtózsanér - Klimaosztály: ST, N
Termékleírás	- 1 kompresszor - Bruttó/nettó űrtartalom: 214 / 213 l - Normáltér bruttó/nettó űrtartalma: 214 / 213 l	- 1 kompresszor - Bruttó/nettó űrtartalom: 134 / 131 l - Normáltér bruttó/nettó űrtartalma: 117 / 114 l - Fagyasztó bruttó/nettó űrtartalma: 17 / 17 l - Fagyasztó kapacitás: 2 kg / 24h - Max. tárolási idő áramszünet esetén (óra): 12 h
Vezérlés	- Mechanikus vezérlés	- Mechanikus vezérlés
Jellemzők		
Hűtőtér felszereltsége	- Dekor borítás nélkül // Standard világítás az oldalfalon // 5 üvegpolc // Sajt és vajtartó // Palacktartó műanyag rögzítővel // 2 tojástartó (6×) // Nagy tárolórekesz zöldségek és gyümölcsök számára	- Dekor borítás nélkül // Standard világítás az oldalfalon // 3 üveg polc // Sajt és vajtartó // Palacktartó műanyag rögzítővel // 2 tojástartó (6×) // Nagy tárolórekesz zöldségek és gyümölcsök számára //
Fagyasztórész felszereltsége		- 1 Fagyasztó rekesz - 1 db jégkockatartó
Technikai adatok	- **Energiafelhasználás**: 0,355 kWh - **Energiafogyasztás kWh/év**: 130 kWh - **Zajszint**: 41 dB(A)re 1 pW - **Termék méretei (magxszélxmély)**: 122,5 × 54 × 54,5 cm - **Beépítés min-max. méretei (magxszélxmély)**: 122,5-123 × 56-57 × 55 cm - **EAN kód**: 3838942856570	- **Energiafelhasználás**: 0,523 kWh - **Energiafogyasztás kWh/év**: 191 kWh - **Zajszint**: 39 dB(A)re 1 pW - **Termék méretei (magxszélxmély)**: 87,5 × 54 × 54,5 cm - **Beépítés min-max. méretei (magxszélxmély)**: 87,5-88 × 56-57 × 55 cm - **EAN kód**: 3838942782442

RI 4091AW
Beépíthető hűtőszekrény

A+ Energiahatékonysági osztály

54 cm | 87,5 cm

- Szín: Fehér
- Ajtónyitás: Megváltoztatható ajtónyitásirány
- Csúszó ajtózsanér
- Klimaosztály: ST, N

RBIU 6091 AW
Pult alá építhető hűtőszekrény

A+ Energiahatékonysági osztály

* ***

59,6 cm | 82 cm

- Szín: Fehér
- Ajtónyitás: Megváltoztatható ajtónyitásirány
- Ollós ajtózsanér
- Klimaosztály: ST, N

	RI 4091AW	RBIU 6091 AW
Termékleírás	- 1 kompresszor - Bruttó/nettó űrtartalom: 146 / 145 l - Normáltér bruttó/nettó űrtartalma: 146 / 145 l	- 1 kompresszor - Bruttó/nettó űrtartalom: 130 / 126 l - Normáltér bruttó/nettó űrtartalma: 109 / 105 l - Fagyasztó bruttó/nettó űrtartalma: 21 / 21 l - Fagyasztó kapacitás: 2 kg / 24h - Max. tárolási idő áramszünet esetén (óra): 12 h
Vezérlés	- Mechanikus vezérlés // Hűtőtér felszereltsége // Dekor borítás nélkül // Standard világítás az oldalfalon // 4 üvegpolc // Sajt és vajtartó // Palacktartó műanyag rögzítővel // 2 tojástartó (6×) // Nagy tárolórekesz zöldségek és gyümölcsök számára	- Mechanikus vezérlés - Hűtőtér felszereltsége // Dekor borítás nélkül // LED világítás // 2 üvegpolc // 1 felezett üvegpolc // Sajt és vajtartó // Üvegtartó polc rögzítő ujjacskák nélkül // Félbehajtható tojástartó (6×) // Nagy tárolórekesz zöldségek és gyümölcsök számára //
Jellemzők		
Hűtőtér felszereltsége		
Fagyasztórész felszereltsége		- 1 Fagyasztó rekesz - 1 db jégkockatartó
Technikai adatok	- **Energiafelhasználás**: 0,331 kWh - **Energiafogyasztás kWh/év**: 121 kWh - **Zajszint**: 38 dB(A)re 1 pW - **Termék méretei (magxszélxmély)**: 87,5 × 54 × 54,5 cm - **Beépítés min-max. méretei (magxszélxmély)**: 87,5-88 × 56-57 × 55 cm - **EAN kód**: 3838942754012	- **Energiafelhasználás**: 0,493 kWh - **Energiafogyasztás kWh/év**: 180 kWh - **Zajszint**: 41 dB(A)re 1 pW - **Termék méretei (magxszélxmély)**: 82 × 59,6 × 54,5 cm - **Beépítés min-max. méretei (magxszélxmély)**: 82-90 × 60 × 55 cm - **EAN kód**: 3838942827969

RIU 6091 4W
Pult alá építhető hűtőszekrény

A+ Energiahatékonysági osztály

59,6 cm | 82 cm

- Szín: Fehér
- Ajtónyitás: Megváltoztatható ajtónyitásirány
- Ollós ajtózsanér
- Klimaosztály: SN, ST, N

FIU 60191 AW
Pult alá építhető fagyasztószekrény

A+ Energiahatékonysági osztály

****

59,6 cm | 82 cm

- Szín: Fehér
- Ajtónyitás: Megváltoztatható ajtónyitásirány
- Klimaosztály: SN, ST, N

	RIU 6091 4W	FIU 60191 AW
Termékleírás	- 1 kompresszor - Bruttó/nettó űrtartalom: 144 / 143 l - Normáltér bruttó/nettó űrtartalma: 144 / 143 l	- 1 kompresszor - Bruttó/nettó űrtartalom: 96 / 86 l - FastFreeze: gyorsfagyasztás automatikus kikapcsolással - Fagyasztó kapacitás: 8 kg - Max. tárolási idő áramszünet esetén (óra): 17 h
Vezérlés	- Mechanikus vezérlés // Hűtőtér felszereltsége // Dekor borítás nélkül // LED világítás // 3 üveg polc // 1 felezett üvegpolc // Sajt és vajtartó // Üvegtartó polc rögzítő ujjacskák nélkül // Félbehajtható tojástartó (6×) // Nagy tárolórekesz zöldségek és gyümölcsök számára //	- Elektronikus vezérlés SensoTech // Kézi leolvasztás // Fényjelzés túl magas hőmérséklet esetén // Tartozékok // 2 fiók fagyasztott áru tárolására //
Jellemzők		
Hűtőtér felszereltsége		
Fagyasztórész felszereltsége		
Technikai adatok	- **Energiafelhasználás**: 0,323 kWh - **Energiafogyasztás kWh/év**: 118 kWh - **Zajszint**: 40 dB(A)re 1 pW - **Termék méretei (magxszélxmély)**: 82 × 59,6 × 54,5 cm - **Beépítés min-max. méretei (magxszélxmély)**: 82-90 × 60 × 55 cm - **EAN kód**: 3838942827952	- **Energiafelhasználás**: 0,487 kWh - **Energiafogyasztás kWh/év**: 178 kWh - **Zajszint**: 41 dB(A)re 1 pW - **Termék méretei (magxszélxmély)**: 82 × 59,6 × 54,5 cm - **Beépítés min-max. méretei (magxszélxmély)**: 82-90 × 60 × 55 cm - **EAN kód**: 3838942827976

gorenje

EGY SZEMÉLYI ASSZISZTENS A CSILLOGÓ EDÉNYEKÉRT

Mosogatógépek

A barátokkal vagy családdal történő főzés és étkezés a dolog kellemes része; elmosogatni az edényeket – nos, ez már kevésbé mondható annak. A Gorenje mosogatógépek segítenek ebben az izgalmasnak nem mondható házimunkában, ezzel több időt biztosítanak számunkra, hogy az élet vidámabb dolgaival foglalkozhassunk. Az edények foltmentesen tiszták lesznek, még akkor is, ha készüléknek odaszáradt és makacs foltokkal kell megbirkóznia. A belső részt úgy alakítottuk ki, hogy az nagyméretű edények számára is teret biztosítson. Szükségtelen hozzátenni, hogy a Gorenje mosogatógépek környezetbarátak és ár-érték arányban jó döntést jelentenek a családi költségvetés szempontjából is.

SpaceDeluxe
Extra tágas belső rész

Egy kényelmes harmadik kosár teszi lehetővé, hogy akár 14 terítéket is elhelyezhessünk a készülékben. Számos rövid és hosszú evőeszköz és kávéscsésze számára nyújt bőséges teret. Az optimális kosár struktúra révén a készülék jobb mosási eredményeket, egyszerű használatot és a készülék maximális kihasználtságát biztosítja.

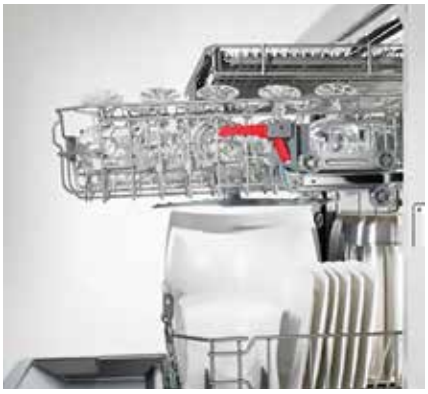

Állítható kosarak
Hely az összes étkészlet számára formától és mérettől függetlenül

A felső és alsó kosarakat beállíthatjuk aszerint, hogy épp milyen alakú és méretű étkészletet, edényt mosogatnánk. Az alsó kosárbeli tányértartó elemet lehajthatjuk, hogy legyen elég hely nagyobb méretű edények számára is. Az alsó kosárban van egy speciális étkészlet tartó is, a felső kosár magassága pedig változtatható és így megfelelő törékeny talpas poharak mosogatására is.

MultiClack rendszer
Alkalmazkodik minden egyes lábashoz

A felső kosár magasságát több szintre is beállíthatjuk, ami egy egyszerű megoldás nagyobb lábasok, edények, tányérok vagy poharak mosogatásához.

Hosszú konyhai eszközök
Azért, hogy egy dolog se essen ki a mosogatógépből

A korszerű modellek speciális felső kosár kiképzéssel rendelkeznek, amelyek segítségével hatékonyan lehet a készülékben tárolni nagyobb méretű evőeszközöket is.

Érintőképernyő
Egyszerű vezérlés

A mosogatógépek érintőképernyője egyszerű és könnyen kezelhető. A felső kategóriás modellek LED kijelzővel rendelkeznek az egyszerűbb működtetés és a beállítások könnyebb ellenőrzése érdekében.

Higiénikus program
A mindig tiszta baba üvegekért

Ez a program a normál programhoz képest plusz egy, hideg vizes öblítési ciklust használ, amelyet egy elnyújtott forró, 70 °C-os vízzel végzett mosás követ – hogy elpusztuljon a baktériumok 99,9 %-a.

Automatikus program
Két vagy tizenkét fős parti – mindegy, az edények foltmentesen tiszták lesznek

Ezt a programot mindennapi használathoz fejlesztettük ki. Érzékelők kontrollálják a víz tisztaságát, hogy biztosak lehessünk benne: a készülék víz-, energia- és időfelhasználása optimális lesz.

SpeedWash gyors mosogatás funkció
Tiszta étkészlet feleannyi idő alatt

Ez a funkció automatikusan állítja be a hőmérsékletet és a vízmennyiséget az optimális tisztítási és szárítási eredményekhez, ráadásul mindezt a lehető legrövidebb idő alatt.

TwistSystem forgó vízszórókar

Hogy a víz a megfelelő helyre kerüljön

Egy speciális szórókar forog körbe gyorsan és spricceli szét a vizet optimálisan elhelyezett nyílásokon át az egész mosogatógépben. Egy különlegesen kialakított támasztó eszközhöz van rögzítve, amely révén félkör alakban mozog balról jobbra. Ennek eredményeképpen az edények tisztábbak lesznek és alacsonyabb víz- és energiafelhasználást érhetünk el.

SmartLook megjelenés

A konyhánkra szabott mosogatógép

Az egyszerűbb beüzemelés és a készülék alsó részének elegánsabb megjelenése érdekében a teljes ajtónyitás előtt egy speciális zsanér először távolabb mozdítja az ajtót a készüléktől. Ehhez el kell távolítani egy darabot a védőlemezből.

TotalDry szárítási rendszer

Mindig tiszta, mindig száraz

A legjobb mosogatógép modellekben használt szabadalmi védelem alatt álló megoldás gondoskodik arról, hogy az edények alaposan meg legyenek szárítva és tökéletesen csillogjanak. A mosás után a készülék ajtaja automatikusan kinyílik annyira, hogy az üstben levő pára a készülékből eltávozhasson. Ezzel az edények tökéletesen tiszták lesznek és lehűlnek, továbbá készek a konyhaszekrénybe helyezésre.

XXL méret

Több hely a piszkos edények részére

A 86 cm magas teljesen integrált mosogatógép tökéletesen beleillik a standard kialakítású munkalapokkal rendelkező konyhákba. Ez a mosogatógép 4 cm-rel magasabb a hagyományos modelleknél, amely kialakítás hátterében a belső részek minél rugalmasabb átrendezési lehetőségei állnak, vagyis a nagyobb belső tér.

Késleltetett indítás

Néhány mosogatógép rendelkezik akár 24 órán át késleltethető indítási lehetőséggel. Ezzel kihasználatjuk a kedvezőbb villanyáramtarifák által nyújtott lehetőségeket is.

Gazdaságos vízfelhasználás

A modern mosogatógépek akár 40 %-kal is kevesebb vizet használnak fel, mint a hagyományos modellek. A felső kategóriás készülékek az Eco gazdaságos program során mindössze 11 liter vizet használnak fel.

A+++

A felső kategóriás mosogatógépek különösen energiahatékonyan, gazdaságosan működnek. A csúcs modellek az “A+++” energiaosztályban tartoznak, ami azt jelenti, hogy 60%-kal kevesebb energiát használnak fel, mint az “A” energiaosztályú társaik.

ExtremeSilence alacsony zajszint

A modern mosogatógépek zajszintje már nem haladja meg egy beszélgetését: nominális zajszintjük 45 decibel.

Öntisztító szűrő

Az automatikus szűrő tisztító rendszer vízsugárral eltávolítja az ételmaradékokat a szűrőből, megadadályozva ezzel annak eltömődését és így a további meghibásodás lehetőségét.

Rozsdamentes acél belső

A mosogatógép belseje rozsdamentes acélból készült, amely a karbantartást könnyebbé, a hasznos élettartamot pedig hosszabbá teszi.

Víztisztaság érzékelő

Vízminőség érzékelő szenzor ellenőrzi a víz tisztaságát, amíg az tökéletesen tiszta nem lesz. Ez számottevő mértékben csökkenti a vízfogyasztást amikor enyhén piszkos edényeket mosogatunk úgy, hogy a mosás hatékonysága kiemelkedő marad.

AquaStop funkció

Vízkiömlés esetén az AquaStop biztonsági rendszer automatikusan lezárja a készülékbe vezető csap felől a vízáramot, míg a szivattyú kipumpálja a bent maradt vízet a készülék üstjéből a lefolyóba. Így a mosogatógépet nappal vagy távollétünk esetén is bekapcsolhatjuk anélkül, hogy tartanunk kellene a lakásunk beázásától.

	GI 60110 X Beépíthető mosogatógép	GV 65315 Built-in dishwasher
	A+ Energiahatékonysági osztály; A Mosás hatékonysági osztály; A Szárítás hatékonysági osztály; total	A+++ Energiahatékonysági osztály; A Mosás hatékonysági osztály; A Szárítás hatékonysági osztály; total; 24 h
Termékleírás	- Maximális csatlakozási vízhőmérséklet: 60 °C	- Maximális csatlakozási vízhőmérséklet: 60 °C
Vezérlés	- Kiválasztott program kijelzés - On/Off kijelző	- Kiválasztott program kijelzés - On/Off kijelző
Programok	- Mosogatási hőfokok: 65, 60, 55, 50, 40 °C - 6 program: Standard program; Intenzív mosogatás; ECO program; Intenzív rövid mosogatás; Gyorsprogram - Referencia program: 3	- Mosogatási hőfokok: 40, 45, 50, 55, 60, 65 °C - 8 program: Standard program; Féltöltet opció; Automatikus program: 1; Törékeny étkészlet program; Intenzív mosogatás; ECO program; Intenzív rövid mosogatás; Gyorsprogram; Áztatás - Referencia program: 4
Termékjellemzők	- 12 teríték // 3 az 1-ben mosogatógép tabletta funkció // Kiválasztott program kijelzés // Mosogatás vége kijelzés // Hangjelzés a mosogatás befejzésekor // UseLogic technológia // Késleltetett indítás 0-12 óra //	- SpaceDelux extra tágas belső rész // Kiválasztott program kijelzés // Hangjelzés a mosogatás befejzésekor // Információ kijelző // UseLogic technológia // Késleltetett indítás 0-24 óra //
Jellemzők	- Kosarak száma: 2 // Állítható felső kosár // Erősségszintű vízbefecskendezés: 4 // Vízpermetező karok száma: 2 // Öntisztító szűrő //	- Kosarak száma: 3 // Állítható felső kosár // Felső kosár rendszer: Click-Clack rendszer // Fogantyúval felszerelt kosár // Mozgatható tányértartók az alsó kosárban // Erősségszintű vízbefecskendezés: 5 // Vízpermetező karok száma: 3 // Öntisztító szűrő
Biztonsági rendszer	- Teljes Aqua stop - Szerviz diagnosztika - Rozsdamentes acél üst	- Teljes Aqua stop - Szerviz diagnosztika - Rozsdamentes acél üst
Technikai adatok	- Magasság beállítás: 50 mm	
Fogyasztási adatok	- **Vízfogyasztás**: 12 l - **Energia felhasználás - normál program**: 1,02 kWh - **Energiafogyasztás kWh/év**: 291 kWh - **Becsült éves vízfogyasztás**: 3360 l - **Zajszint**: 52 dB(A)re 1 pW - **Termék méretei (magxszélxmély)**: 82 × 59,5 × 54 cm - **Beépítési méretek (magxszélxmély)**: 82 × 59,8 × 57 cm - **EAN kód**: 3838942830785	- **Vízfogyasztás**: 10 l - **Energia felhasználás - normál program**: 0,83 kWh - **Energiafogyasztás kWh/év**: 237 kWh - **Becsült éves vízfogyasztás**: 2800 l - **Zajszint**: 45 dB(A)re 1 pW - **Termék méretei (magxszélxmély)**: 81,5 × 59,8 × 55 cm - **Beépítési méretek (magxszélxmély)**: 82 × 60 × 58 cm - EAN kód: 3838942035753

	GV 64325 XV Beépíthető mosogatógép	GV63214 Beépíthető mosogatógép
	A+++ Energiahatékonysági osztály; A Mosás hatékonysági osztály; A Szárítás hatékonysági osztály; total; 24 h	A+ Energiahatékonysági osztály; A Mosás hatékonysági osztály; A Szárítás hatékonysági osztály; total; 24 h
Termékleírás	- SmartLook - állítható ajtózsanér - Maximális csatlakozási vízhőmérséklet: 60 °C	- Maximális csatlakozási vízhőmérséklet: 60 °C
Vezérlés	- Kiválasztott program kijelzés	- Kiválasztott program kijelzés - On/Off kijelző
Programok	- Mosogatási hőfokok: 38, 45, 55, 65, 70 °C - 10 program: Féltöltet opció; Automatikus program: 2; Törékeny étkészlet program; Szuper program; BIO program; ECO program; Intenzív rövid mosogatás; Gyorsprogram; Higénia program; Áztatás - Referencia program: 8	- Mosogatási hőfokok: 40, 50, 62, 65 °C - 6 program: Standard program; Féltöltet opció; Törékeny étkészlet program; Intenzív mosogatás; ECO program; Intenzív rövid mosogatás; Gyorsprogram - Referencia program: 3
Termékjellemzők	- SpaceComfort - 13 teríték // 3 az 1-ben mosogatógép tabletta funkció // Kiválasztott program kijelzés // Mosogatás vége kijelzés // Hangjelzés a mosogatás befejzésekor // Információ kijelző // TotalDry - automatikus ajtónyitás // UseLogic technológia // Késleltetett indítás 0-24 óra //	- SpaceDelux extra tágas belső rész // 3 az 1-ben mosogatógép tabletta funkció // Kiválasztott program kijelzés // Mosogatás vége kijelzés // Hangjelzés a mosogatás befejzésekor // Információ kijelző // UseLogic technológia // Késleltetett indítás 0-24 óra
Jellemzők	- Kosarak száma: 2 // Állítható felső kosár // Felső kosár rendszer: MultiClack állítható felső kosár // Fogantyúval felszerelt kosár // Twist System forgókar rendszer: Orbital alacsonyan forgó vízszóró karok száma // Lehetőség a magasabb edény elhelyezésére // Mozgatható tányértartók az alsó kosárban // Erősségszintű vízbefecskendezés: 5 // Vízpermetező karok száma: 3 // Öntisztító szűrő //	- Kosarak száma: 3 // Állítható felső kosár // Felső kosár rendszer: Click-Clack rendszer // Fogantyúval felszerelt kosár // Mozgatható tányértartók az alsó kosárban // Erősségszintű vízbefecskendezés: 5 // Vízpermetező karok száma: 3 // Öntisztító szűrő //
Biztonsági rendszer	- Teljes Aqua stop - Szerviz diagnosztika - Rozsdamentes acél üst	- Teljes Aqua stop - Szerviz diagnosztika - Rozsdamentes acél üst
Technikai adatok	- Magasság beállítás: 50 mm	- Magasság beállítás: 60 mm
Fogyasztási adatok	- **Vízfogyasztás**: 8,5 l - **Energia felhasználás - normál program**: 0,81 kWh - **Energiafogyasztás kWh/év**: 233 kWh - **Becsült éves vízfogyasztás**: 2380 l - **Zajszint**: 44 dB(A)re 1 pW - **Termék méretei (magxszélxmély)**: 81,8 × 59,8 × 54,5 cm - **Beépítési méretek (magxszélxmély)**: 82 × 60 × 57,5 cm - **EAN kód**: 3838942782022	- **Vízfogyasztás**: 12 l - **Energia felhasználás - normál program**: 1,04 kWh - **Energiafogyasztás kWh/év**: 299 kWh - **Becsült éves vízfogyasztás**: 3500 l - **Zajszint**: 49 dB(A)re 1 pW - **Termék méretei (magxszélxmély)**: 81,8 × 59,8 × 55 cm - **Beépítési méretek (magxszélxmély)**: 82 × 60 × 57 cm - **EAN kód**: 3838942780356

	GV61214 Beépíthető mosogatógép	GV53214 Beépíthető mosogatógép
	A+ Energiahatékonysági osztály A Mosás hatékonysági osztály A Szárítás hatékonysági osztály total	A+ Energiahatékonysági osztály A Mosás hatékonysági osztály A Szárítás hatékonysági osztály total 24 h
Termékleírás	- Termékleírás - Maximális csatlakozási vízhőmérséklet: 60 °C	- Termékleírás - Maximális csatlakozási vízhőmérséklet: 60 °C
Vezérlés	- Kiválasztott program kijelzés - On/Off kijelző	- Kiválasztott program kijelzés - On/Off kijelző
Programok	- Mosogatási hőfokok: 40, 50, 62, 65 °C - 6 program: Standard program; Féltöltet opció; Törékeny étkészlet program; Intenzív mosogatás; ECO program; Intenzív rövid mosogatás; Gyorsprogram - Referencia program: 3	- Mosogatási hőfokok: 40, 50, 62, 65 °C - 6 program: Standard program; Féltöltet opció; Törékeny étkészlet program; Intenzív mosogatás; ECO program; Intenzív rövid mosogatás; Gyorsprogram - Referencia program: 3
Termékjellemzők	- 12 teríték // 3 az 1-ben mosogatógép tabletta funkció // Kiválasztott program kijelzés // Mosogatás vége kijelzés // Hangjelzés a mosogatás befejzésekor // UseLogic technológia // Késleltetett indítás (3/6/9 óra) //	- 10 teríték // 3 az 1-ben mosogatógép tabletta funkció // Kiválasztott program kijelzés // Mosogatás vége kijelzés // Hangjelzés a mosogatás befejzésekor // Információ kijelző // UseLogic technológia // Késleltetett indítás 0-24 óra //
Jellemzők	- Kosarak száma: 2 // Állítható felső kosár // Fogantyúval felszerelt kosár // Mozgatható tányértartók az alsó kosárban // Erősségszintű vízbefecskendezés: 4 // Vízpermetező karok száma: 2 // Öntisztító szűrő //	- Kosarak száma: 3 // Állítható felső kosár // Felső kosár rendszer: Click-Clack rendszer // Fogantyúval felszerelt kosár // Mozgatható tányértartók az alsó kosárban // Erősségszintű vízbefecskendezés: 5 erősség fokozat // Vízpermetező karok száma: 3 // Öntisztító szűrő
Biztonsági rendszer	- Teljes Aqua stop - Szerviz diagnosztika - Rozsdamentes acél üst	- Teljes Aqua stop - Szerviz diagnosztika - Rozsdamentes acél üst
Technikai adatok	- Magasság beállítás: 60 mm	- Magasság beállítás: 60 mm - Fogyasztási adatok (IEC standard EN 50242)
Fogyasztási adatok	- **Vízfogyasztás**: 12 l - **Energia felhasználás - normál program**: 1,02 kWh - **Energiafogyasztás kWh/év**: 291 kWh - **Becsült éves vízfogyasztás**: 3360 l - **Zajszint**: 49 dB(A)re 1 pW - **Termék méretei (magxszélxmély)**: 81,8 × 59,8 × 55 cm - **Beépítési méretek (magxszélxmély)**: 82 × 60 × 57 cm - **EAN kód**: 3838942780349	Vízfogyasztás: 9 l - **Energia felhasználás - normál program**: 0,83 kWh - **Energiafogyasztás kWh/év**: 238 kWh - **Becsült éves vízfogyasztás**: 2520 l - **Zajszint**: 49 dB(A)re 1 pW - **Termék méretei (magxszélxmély)**: 81,5 × 44,8 × 55 cm - **Beépítési méretek (magxszélxmély)**: 82 × 45 × 57 cm - **EAN kód**: 3838942800290

GV51214

Beépíthető mosogatógép

A+ Energiahatékonysági osztály | A Mosás hatékonysági osztály | A Szárítás hatékonysági osztály

total

Termékleírás	- Maximális csatlakozási vízhőmérséklet: 60 °C
Vezérlés	- Kiválasztott program kijelzés - On/Off kijelző
Programok	- Mosogatási hőfokok: 40, 50, 62, 65 °C - 6 program: Standard program; Féltöltet opció; Törékeny étkészlet program; Intenzív mosogatás; ECO program; Intenzív rövid mosogatás; Gyorsprogram - Referencia program: 3
Termékjellemzők	- 9 teríték // 3 az 1-ben mosogatógép tabletta funkció // Kiválasztott program kijelzés // Mosogatás vége kijelzés // Hangjelzés a mosogatás befejzésekor // UseLogic technológia // Késleltetett indítás (3/6/9 óra) //
Jellemzők	- Kosarak száma: 2 // Állítható felső kosár // Fogantyúval felszerelt kosár // Mozgatható tányértartók az alsó kosárban // Erősségszintű vízbefecskendezés: 4 // Vízpermetező karok száma: 2 // Öntisztító szűrő //
Biztonsági rendszer	- Teljes Aqua stop - Szerviz diagnosztika - Rozsdamentes acél üst
Technikai adatok	- Magasság beállítás: 60 mm
Fogyasztási adatok	- **Vízfogyasztás**: 9 l - **Energia felhasználás - normál program**: 0,77 kWh - **Energiafogyasztás kWh/év**: 220 kWh - **Becsült éves vízfogyasztás**: 2520 l - **Zajszint**: 49 dB(A)re 1 pW - **Termék méretei (magxszélxmély)**: 81,5 × 44,8 × 55 cm - **Beépítési méretek (magxszélxmély)**: 82 × 45 × 57 cm - **EAN kód**: 3838942800283

www.gorenje.hu